



SPARTAN GEAR



SARISSA

wireless controller

QUICK START GUIDE

CONTENTS

• ENGLISH.....	3
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	19
• DEUTSCH.....	36
• FRANÇAIS.....	54
• ITALIANO.....	71
• БЪЛГАРСКИ.....	88
• ROMÂNĂ.....	105
• MAGYAR.....	121
• SUOMI.....	138
• SRPSKI.....	154





EN QUICK START GUIDE

FEATURES

- Two programmable macro back buttons.
- Wireless compatibility with playstation 4 & 5, switch and PC.
- Motion sensor for immersive tilt and movement detection.
- Anti-drift Hall Effect joysticks.
- Two-Point Touchpad for responsive multi-touch input.
- Dual vibration with realistic rumble effects.
- Interchangeable tactile Switch D-Pad for precise directional control.
- 3,5mm headphone and microphone jack.

PRODUCT DETAILS

1. Touchpad
2. HOME button
3. OPTIONS button
4. SHARE button
5. D-Pad
6. Y, B, X, A LED buttons
7. Left Stick (L3)
8. Right Stick (R3)
9. Turbo button
10. R1 button
11. R2 button
12. L1 button
13. L2 button
14. Type C charging port
15. MR button
16. ML button
17. 3,5mm jack



BEFORE YOU START

Make sure you have:

- **Spartan Gear Sarrissa** controller.
- USB wireless dongle.
- USB charging cable (included in the package).

Step 1: Turn On the playstation 5 Console

1. Press the **Power button** on the front of the playstaion 5 console.
2. Wait until the home screen appears.

NOTE: If this is your first time using the console, complete the initial setup first.

Step 2: Mandatory First-Time Connection (USB Cable)

For the first use, you must connect the **Spartan Gear Sarrissa** controller using the USB cable(included in the packaging)

1. Plug the **USB cable** into the playstation 5 console
2. Connect the other end to the **Spartan Gear Sarrissa** controller.
3. Press the HOME button once.

This step is required to properly initialize and register the controller with the console.

Skipping this step may prevent successful wireless pairing.

Step 3: Set playstation 5 Communication Method

1. Go to **Settings**.
2. Navigate to: **Accessories → Controllers (General) → Communication Method**
3. Select **Use USB Cable**.

This setting is required for compatibility with the USB wireless receiver.

Step 4: Pair with the USB Dongle

1. Disconnect the USB cable from the controller.
2. Insert the **USB dongle** into the playstation 5 console.
3. Press and hold the **pairing button on the dongle** for ~3 seconds.
 - The LED indicator will start flashing.
4. Ensure the **Spartan Gear Sarrissa** controller is powered OFF.
5. Press and hold **SHARE + HOME buttons** for ~3 seconds.
 - The controller LED will flash rapidly (pairing mode).
6. Wait a few seconds until pairing is completed.
 - The LED will become stable or change pattern.

Step 5: Select User Profile

1. Choose your playstation user account on screen.
2. The **Spartan Gear Sarrissa** controller is now ready to use

Reconnection

After the initial pairing:

1. Insert the **USB dongle** into the playstation 5 console.
2. Wait for the dongle **LED to start flashing**.
3. Press the HOME button once on the **Spartan Gear Sarrissa** controller.

The controller will reconnect **automatically**.

CONNECTION GUIDE

(playstation 4 / playstation 3)

Bluetooth Connection (Wireless)

First-Time Pairing

1. **Turn ON** the playstation 4 / playstation 3 console.
2. Connect the **Spartan Gear Sarrissa** controller to the console using the **USB cable** (included in the packaging).
3. Press the HOME button once.
 - The LED indicator will turn solid, confirming successful connection.
4. Disconnect the USB cable.

The **Spartan Gear Sarrissa** controller is now connected wirelessly via Bluetooth

Reconnection (Wireless)

After the controller has been paired once:

1. **Turn on** the playstation 4 / playstation 3 console.
2. Press and hold the HOME button for about **1 second**.

The **Spartan Gear Sarrissa** controller will reconnect automatically.

Play While Charging (Optional)

You can also use the controller in **wired mode while charging**:

1. Connect the USB cable to the console and the controller
2. Press the HOME button.

The controller will function normally while charging.

Wired Connection

Use this method if you prefer a stable wired connection or if the battery is low.

Steps

1. **Turn ON** the playstation 4 / playstation 3 console.
2. Connect the **USB cable** to the console and the **Spartan Gear Sarrissa** controller.
3. Press the **HOME button**

The controller will power on and operate in wired mode.

CONNECTION GUIDE *(Windows PC)*

Before You Start

Make sure you have:

- **Spartan Gear Sarrissa** controller.
- USB charging cable.
- USB wireless dongle.

Wired Connection (USB)

Connect via Cable

1. Plug the **USB cable** into your PC.
2. Connect the other end to the **Spartan Gear Sarrissa** controller.
3. The controller will power ON automatically.
 - The controller is detected as **“Wireless Controller”**
 - The LED indicator will light up **blue**.

In this mode, the controller works with platforms like Steam, and audio (headphone jack) is supported.

Switch to X-Input Mode (Recommended for PC Gaming)

Press and hold **SHARE + OPTIONS** buttons for ~3 seconds
The controller will switch to X-Input mode. This mode provides the best compatibility with most PC games.

2.4GHz Wireless Connection (USB Dongle)

First-Time Pairing.

1. Insert the **USB dongle** into your PC.
 2. Press and hold the **pairing button on the dongle** for ~3 seconds.
 - The LED will start flashing.
 3. Make sure the controller is **powered OFF**.
 4. Press and hold **SHARE + HOME buttons** for ~3 seconds
 - The controller LED will flash rapidly.
 5. Wait until both the dongle and controller LEDs become stable.
 6. Press the **HOME button once** to start using the controller
- The controller connects in **X-Input mode by default**.

Reconnection

1. Insert the USB dongle into the PC.
2. Press the **HOME button once**.

The **Spartan Gear Sarrissa** controller will reconnect automatically.

BLUETOOTH CONNECTION

Requirement

Your PC must have **built-in Bluetooth capability**.

NOTE: A USB Bluetooth adapter is not included in the package.

If your PC does not support Bluetooth, use the included USB dongle or wired connection instead.

Pairing via Bluetooth

1. Enable **Bluetooth** on your PC.
 2. Press and hold **SHARE + HOME buttons** for ~3 seconds.
 - The LED will flash white (pairing mode).
 3. On your PC, search for Bluetooth devices.
 4. Select “**Wireless Controller**” from the list
- Once connected, the LED will turn **blue**.

CONNECTION GUIDE NINTENDO SWITCH

Before You Start

Make sure:

- Your nintendo switch is powered **ON**
- You are on the **HOME screen**

Step 1: Open Controller Pairing Screen

On your nintendo switch:

1. Select **Controllers** from the **HOME menu**
2. Choose “**Change Grip/Order**”

EN

This will open the controller pairing screen.





The console is now searching for new controllers.

Step 2: Enter Pairing Mode on Controller

1. On the **Spartan Gear Sarrissa** controller, press and hold: **OPTIONS + HOME** buttons for ~3 seconds.
2. Release the buttons when the LED starts flashing rapidly
This indicates the controller is in pairing mode.

Step 3: Complete Connection

- Wait a few seconds for the controller to appear on screen
- Once connected, the LED will become **stable**.

Step 4: Confirm and Start

Press the **A button** on the controller.

The **Spartan Gear Sarrissa** controller is now ready to use.

Reconnection

After the first successful pairing:

1. Turn on the nintendo Switch.
2. Press and hold the HOME button for about **1 second**

The controller will reconnect automatically.

TURBO FUNCTION

What is Turbo?

Turbo allows a button to repeat automatically while you hold it down – useful for shooting or rapid actions.

Buttons That Support Turbo

You can apply Turbo to:

Triangle, Square, Circle, Cross, L1, L2, R1, R2, L3, R3

How to Use Turbo

Enable Turbo

1. Press and hold the **TURBO button**
2. While holding it, press the button you want (e.g. R2)
 - First time → **Manual Turbo** (repeats while holding the button)
 - Press again → **Auto Turbo** (repeats automatically)
 - Press again → **Turbo OFF**

Each press cycles: **Manual → Auto → OFF**

Turbo Speed Levels

There are **3 speed levels**:

- **Low** → slow flashing LED
- **Medium** → normal flashing LED
- **High** → fast flashing LED

Adjust Turbo Speed

While Turbo is active:

- Increase speed: Hold **TURBO** + push **Right Stick UP**
- Decrease speed: Hold **TURBO** + push **Right Stick DOWN**

Turn Off All Turbo Functions

Press and hold: **SHARE** + **TURBO** for ~1 second.

- The controller will vibrate.
- All Turbo settings will be cleared.

MACRO FUNCTION (ML/MR BUTTONS)

What is a Macro?

A macro lets you record a sequence of button presses and assign it to:

- **ML** (left back button)
- **MR** (right back button)

Buttons you can Record

All main buttons, including:

- Face buttons (Triangle, Square, Circle, Cross).
- Shoulder buttons (L1, L2, R1, R2).
- D-pad (Up, Down, Left, Right).
- Stick buttons (L3, R3).

Record a Macro

1. Press and hold **TURBO** for ~3 seconds
 - LED flashes slowly + vibration → recording mode.
2. Press the buttons you want **in order**.
 - Timing between presses is recorded automatically
3. Press **ML** or **MR** to save
 - LED stays ON + vibration confirms save

Use a Macro

1. Press **ML** or **MR**
2. The recorded sequence will play automatically.

Clear a Macro

1. Press and **hold TURBO** for ~3 seconds.
2. Press **ML** or **MR**
 - The macro assigned to that button will be deleted.

Memory Function

- Macros are **saved automatically**.
- They remain stored even after the controller is turned off.

LED & LIGHTING SETTINGS

Adjust Brightness

The controller features 6 brightness levels:

0% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%

Increase Brightness: Hold **OPTIONS** + press **D-Pad UP**.

Decrease Brightness: Hold **OPTIONS** + press **D-Pad DOWN**.

Change RGB Lighting Mode

You can switch between different lighting effects:

- Hold **OPTIONS** + press **D-Pad LEFT** or **RIGHT**.

The controller will remember your last selected lighting mode.

BUTTON FUNCTION SWAP (ABXY layout switch)

What This Does

Swaps button layout (useful for different game styles or platform preferences).

- A ↔ B
- X ↔ Y

Activate / Deactivate

- Press and hold **R3 + TURBO** until the controller vibrates.
- Repeat the same action to switch back.
- Reset Function.

When to Use Reset

Use reset if the controller:

- Does not connect.
- Behaves unexpectedly.
- Has incorrect button responses.

How to Reset

1. Locate the **RESET button** on the controller
2. Press it using **a small pin or paperclip**





The controller will restart and return to default settings

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα μακροεντολών στο πίσω μέρος.
- Ασύρματη συμβατότητα με playstation 4 & 5, switch και PC.
- Αισθητήρας κίνησης για εντυπωσιακή ανίχνευση κλίσης και κίνησης.
- Χειριστήρια Hall Effect με αντι-drift.
- Touchpad δύο σημείων για γρήγορη απόκριση σε εισόδους πολλαπλής αφής input.
- Διπλή δόνηση με ρεαλιστικά εφέ δόνησης.
- Εναλλάξιμο απτικό D-Pad Switch για ακριβή έλεγχο κατεύθυνσης.
- Υποδοχή ακουστικών και μικροφώνου 3,5 mm.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Touchpad
2. Κουμπί HOME
3. Κουμπί OPTIONS
4. Κουμπί SHARE
5. D-Pad
6. Κουμπιά LED Y, B, X, A
7. Αριστερό χειριστήριο (L3)
8. Δεξί χειριστήριο (R3)
9. Κουμπί Turbo
10. Κουμπί R1
11. Κουμπί R2
12. Κουμπί L1
13. Κουμπί L2
14. Θύρα φόρτισης τύπου C
15. Κουμπί MR
16. Κουμπί ML
17. Υποδοχή 3,5 mm



ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε:

- Χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa**.
- Ασύρματο USB dongle.
- Καλώδιο φόρτισης USB (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε την κονσόλα playstation 5

1. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στο μπροστινό μέρος της κονσόλας playstation 5.
2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε την κονσόλα για πρώτη φορά, ολοκληρώστε πρώτα την αρχική ρύθμιση.

Βήμα 2: Υποχρεωτική πρώτη σύνδεση (Καλώδιο USB)

Για την πρώτη χρήση, πρέπει να συνδέσετε το χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa** χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στην κονσόλα playstation 5
2. Συνδέστε το άλλο άκρο στο χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa**.
3. Πατήστε μία φορά το κουμπί HOME.

Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για τη σωστή αρχικοποίηση και εγγραφή του χειριστηρίου στην κονσόλα.

Η παράλειψη αυτού του βήματος ενδέχεται να εμποδίσει την επιτυχή ασύρματη σύζευξη.

Βήμα 3: Ρύθμιση της μεθόδου επικοινωνίας του playstation 5

1. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
2. Πλοηγηθείτε στο: **Αξεσουάρ → Χειριστήρια (Γενικά) → Μέθοδος επικοινωνίας**
3. Επιλέξτε **Χρήση καλωδίου USB**.

Αυτή η ρύθμιση απαιτείται για συμβατότητα με τον ασύρματο δέκτη USB.

Βήμα 4: Σύζευξη με το USB Dongle

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το χειριστήριο.
2. Εισάγετε το **USB dongle** στην κονσόλα playstation 5.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί σύζευξης στο dongle** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
 - Η ενδεικτική λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
4. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa** είναι απενεργοποιημένο.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένα **τα κουμπιά SHARE + HOME** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
 - Η λυχνία LED του χειριστηρίου θα αναβοσβήνει γρήγορα (λειτουργία σύζευξης).
6. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η σύζευξη.
 - Η λυχνία LED θα σταθεροποιηθεί ή θα αλλάξει μοτίβο.

7. Βήμα 5: Επιλογή προφίλ χρήστη

1. Επιλέξτε τον λογαριασμό χρήστη PlayStation στην οθόνη.
2. Το χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa** είναι πλέον έτοιμο για χρήση

Επανασύνδεση

Μετά την αρχική σύζευξη:

1. Συνδέστε το **USB dongle** στην κονσόλα playstation 5.
2. Περιμένετε μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία **LED** του dongle.
3. Πατήστε μία φορά το κουμπί HOME στο χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa**.

Το χειριστήριο θα επανασυνδεθεί **αυτόματα**.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

(playstation 4 / playstation 3)

Σύνδεση Bluetooth (ασύρματη)

Σύζευξη για πρώτη φορά

1. **Ενεργοποιήστε** την κονσόλα playstation 4 / playstation 3.
2. Συνδέστε το χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa** στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το καλώδιο **USB** (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
3. Πατήστε μία φορά το κουμπί HOME.
 - Η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει σταθερά, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή σύνδεση.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Το χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa** είναι πλέον συνδεδεμένο ασύρματα μέσω Bluetooth

Επανασύνδεση (Ασύρματη)

Αφού ο χειριστής έχει συζευχθεί μία φορά:

1. **Ενεργοποιήστε** την κονσόλα playstation 4 / playstation 3.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί HOME για περίπου **1 δευτερόλεπτο**.

Το χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa** θα επανασυνδεθεί αυτόματα.

Παιχνίδι κατά τη διάρκεια της φόρτισης (Προαιρετικό)

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο σε **ενσύρματη λειτουργία κατά τη φόρτιση**:

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στην κονσόλα και στο χειριστήριο
2. Πατήστε το κουμπί HOME.

Το χειριστήριο θα λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ενσύρματη σύνδεση

Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο αν προτιμάτε μια σταθερή ενσύρματη σύνδεση ή αν η μπαταρία είναι χαμηλή.

Βήματα

1. **Ενεργοποιήστε** την κονσόλα playstation 4 / playstation 3.
2. Συνδέστε το **καλώδιο USB** στην κονσόλα και στο χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa**.
3. Πατήστε το **κουμπί HOME**

Το χειριστήριο θα ενεργοποιηθεί και θα λειτουργήσει σε ενσύρματη λειτουργία.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Windows pc)

Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε:

- Χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa**.
- Καλώδιο φόρτισης USB.
- Ασύρματο USB dongle.

Ενσύρματη σύνδεση (USB)

Σύνδεση μέσω καλωδίου

1. Συνδέστε το **καλώδιο USB** στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο στο χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa**.
3. Το χειριστήριο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
 - Ο ελεγκτής αναγνωρίζεται ως **«Wireless Controller»**
 - Η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει με **μπλε χρώμα**.

Σε αυτή τη λειτουργία, το χειριστήριο λειτουργεί με πλατφόρμες όπως το Steam και υποστηρίζεται ο ήχος (υποδοχή ακουστικών).

Μετάβαση στη λειτουργία X-Input (συνιστάται για παιχνίδια PC)

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά
SHARE + OPTIONS για περίπου 3 δευτερόλεπτα

Το χειριστήριο θα μεταβεί στη λειτουργία X-Input. Αυτή η λειτουργία παρέχει την καλύτερη συμβατότητα με τα περισσότερα παιχνίδια PC.

Ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz (USB Dongle)

Πρώτη σύζευξη.

1. Τοποθετήστε το USB dongle στον υπολογιστή σας.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί σύζευξης** στο dongle για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
 - Η λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι **απενεργοποιημένο**.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **SHARE + HOME** για περίπου 3 δευτερόλεπτα
 - Η λυχνία LED του χειριστηρίου θα αναβοσβήνει γρήγορα.
5. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθούν τα LED τόσο του dongle όσο και του χειριστηρίου.
6. Πατήστε **μία φορά** το κουμπί **HOME** για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το χειριστήριο

Ο ελεγκτής συνδέεται **από προεπιλογή** σε **λειτουργία X-Input**.

Επανασύνδεση

1. Εισάγετε το USB dongle στον υπολογιστή.
2. Πατήστε **μία φορά** το **κουμπί HOME**.

Το χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa** θα επανασυνδεθεί αυτόματα.

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

Απαιτήσεις

Ο υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει **ενσωματωμένη δυνατότητα Bluetooth**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσαρμογέας USB Bluetooth δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει Bluetooth, χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο USB dongle ή την ενσύρματη σύνδεση.

Σύζευξη μέσω Bluetooth

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στον υπολογιστή σας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένα **τα κουμπιά SHARE + HOME** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
 - Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα (λειτουργία σύζευξης).
2. Στον υπολογιστή σας, αναζητήστε συσκευές Bluetooth.
3. Επιλέξτε «**Wireless Controller**» από τη λίστα
4. Μόλις συνδεθεί, η λυχνία LED θα ανάψει **μπλε**.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ NINTENDO SWITCH

Πριν ξεκινήσετε

Make sure:

- Το nintendo switch σας είναι **ενεργοποιημένο**
- Βρίσκεστε στην **αρχική οθόνη**

Βήμα 1: Ανοίξετε την οθόνη σύζευξης χειριστηρίων
Στο nintendo switch σας:

1. Επιλέξτε **Χειριστήρια** από το μενού **ΑΡΧΙΚΗ**

2. Επιλέξτε «**Αλλαγή λαβής/Σειράς**»

Αυτό θα ανοίξει την οθόνη σύζευξης χειριστηρίων.





Η κονσόλα αναζητά τώρα νέους χειριστές.

Βήμα 2: Εισαγωγή στη λειτουργία σύζευξης στο χειριστήριο

1. On the **Spartan Gear SarriSSa** controller, press and hold: **OPTIONS + HOME** buttons for ~3 seconds.
2. Αφήστε τα κουμπιά όταν η λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα

Αυτό υποδηλώνει ότι το χειριστήριο βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.

Βήμα 3: Ολοκλήρωση σύνδεσης

- Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το χειριστήριο στην οθόνη
- Μόλις συνδεθεί, η λυχνία LED θα ανάψει **σταθερά**.

Βήμα 4: Επιβεβαίωση και έναρξη

Πατήστε το κουμπί A στο χειριστήριο.

Το χειριστήριο **Spartan Gear Sarissa** είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Επανασύνδεση

Μετά την πρώτη επιτυχημένη σύζευξη:

1. Ενεργοποιήστε το nintendo switch.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί HOME για περίπου **1 δευτερόλεπτο**

Το χειριστήριο θα επανασυνδεθεί αυτόματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO**Τι είναι το Turbo;**

Η λειτουργία Turbo επιτρέπει την αυτόματη επανάληψη ενός κουμπιού όσο το κρατάτε πατημένο – χρήσιμο για λήψεις ή γρήγορες ενέργειες.

Κουμπί που υποστηρίζουν το Turbo

Μπορείτε να εφαρμόσετε το Turbo στα εξής:

Τρίγωνο, Τετράγωνο, Κύκλο, Σταυρό, L1, L2, R1, R2, L3, R3

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Turbo

Ενεργοποίηση του Turbo

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί TURBO**

2. Ενώ το κρατάτε πατημένο, πατήστε το κουμπί που θέλετε (π.χ. R2)
- Πρώτη φορά → **Χειροκίνητο Turbo** (επαναλαμβάνεται όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί)
 - Πατήστε ξανά → **Αυτόματο Turbo** (επαναλαμβάνεται αυτόματα)
 - Πατήστε ξανά → **Απενεργοποίηση Turbo**

Κάθε πάτημα αλλάζει: **Χειροκίνητο → Αυτόματο → Απενεργοποίηση**

Επίπεδα ταχύτητας Turbo

Υπάρχουν **3 επίπεδα ταχύτητας**:

- **Χαμηλή** → LED που αναβοσβήνει αργά
- **Μεσαίο** → κανονική αναλαμπή LED
- **Υψηλή** → γρήγορη αναλαμπή LED

Ρύθμιση ταχύτητας Turbo

Ενώ το Turbo είναι ενεργό:

- Αύξηση ταχύτητας: Κρατήστε πατημένο το **TURBO + σπρώξτε το δεξί χειριστήριο προς τα πάνω**
- Μείωση ταχύτητας: Κρατήστε πατημένο το **TURBO + σπρώξτε το δεξί χειριστήριο προς τα κάτω**

Απενεργοποίηση όλων των λειτουργιών Turbo

Πατήστε και κρατήστε πατημένα: **SHARE + TURBO** για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

- Το χειριστήριο θα δονηθεί.
- Όλες οι ρυθμίσεις Turbo θα διαγραφούν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΩΝ (ΚΟΥΜΠΙΑ ML/MR)

Τι είναι μια μακροεντολή;

Μια μακροεντολή σας επιτρέπει να καταγράψετε μια ακολουθία πατήσεων κουμπιών και να την αντιστοιχίσετε σε:

- **ML** (αριστερό πίσω κουμπί)
- **MR** (δεξί κουμπί επιστροφής)

Κουμπιά που μπορείτε να καταγράψετε

Όλα τα κύρια κουμπιά, συμπεριλαμβανομένων:

- Κουμπιά με εικονίδια (Τρίγωνο, Τετράγωνο, Κύκλος, Σταυρός).
- Κουμπιά ώμου (L1, L2, R1, R2).
- D-pad (Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά).
- Κουμπιά χειριστηρίων (L3, R3).

Εγγραφή μακροεντολής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TURBO** για ~3 δευτερόλεπτα

- Το LED αναβοσβήνει αργά + δόνηση → λειτουργία εγγραφής.

2. Πατήστε τα κουμπιά που θέλετε **με τη σειρά**.
 - Ο χρόνος μεταξύ των πατήσεων καταγράφεται αυτόματα
3. Πατήστε **ML** ή **MR** για αποθήκευση
 - Η λυχνία LED παραμένει αναμμένη + η δόνηση επιβεβαιώνει την αποθήκευση

Χρήση μακροεντολής

1. Πατήστε **ML** ή **MR**
2. Η καταγεγραμμένη ακολουθία θα αναπαραχθεί αυτόματα.

Διαγραφή μακροεντολής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το TURBO για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε **ML** ή **MR**
 - Η μακροεντολή που έχει αντιστοιχιστεί σε αυτό το κουμπί θα διαγραφεί.

Λειτουργία μνήμης

- Οι μακροεντολές **αποθηκεύονται αυτόματα**.
- Παραμένουν αποθηκευμένες ακόμα και μετά την απενεργοποίηση του ελεγκτή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ LED & ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ρύθμιση φωτεινότητας

Ο ελεγκτής διαθέτει 6 επίπεδα φωτεινότητας:

0% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%

Αύξηση φωτεινότητας: Κρατήστε πατημένο το **OPTIONS** + πατήστε το **D-Pad UP**.

Μείωση φωτεινότητας: Κρατήστε πατημένο το **OPTIONS** + πατήστε το **D-Pad DOWN**.

Αλλαγή λειτουργίας φωτισμού RGB

Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ διαφορετικών εφέ φωτισμού:

- Κρατήστε πατημένο το **OPTIONS** + πατήστε το **D-Pad ΑΡΙΣΤΕΡΑ** ή **ΔΕΞΙΑ**.

Το χειριστήριο θα απομνημονεύσει την τελευταία λειτουργία φωτισμού που επιλέξατε.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

(Εναλλαγή διάταξης ABXY)

Τι κάνει

Ανταλλάσσει τη διάταξη των κουμπιών (χρήσιμο για διαφορετικούς τρόπους παιχνιδιού ή προτιμήσεις πλατφόρμας).

- $A \leftrightarrow B$
- $X \leftrightarrow Y$

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

- Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **R3 + TURBO** μέχρι να δονηθεί το χειριστήριο.
- Επαναλάβετε την ίδια ενέργεια για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση.
- Λειτουργία επαναφοράς.

Πότε να χρησιμοποιήσετε την επαναφορά

Χρησιμοποιήστε την επαναφορά εάν ο ελεγκτής:

- Δεν συνδέεται.
- Λειτουργεί με απρόβλεπτο τρόπο.
- Έχει λανθασμένες αντιδράσεις στα κουμπιά.

Πώς να κάνετε επαναφορά

1. Εντοπίστε το κουμπί RESET στο χειριστήριο
2. Πατήστε το χρησιμοποιώντας **μια μικρή καρφίτσα ή ένα συνδετήρα**

Το χειριστήριο θα επανεκκινήσει και θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



DE KURZANLEITUNG

FUNKTIONEN

- Zwei programmierbare Makro-Tasten auf der Rückseite.
- Drahtlose Kompatibilität mit playstation 4 & 5, switch und PC.
- Bewegungssensor für präzise Neigungs- und Bewegungserkennung.
- Driftfreie Hall-Effekt-Joysticks.
- Zwei-Punkt-Touchpad für reaktionsschnelle Multi-Touch-Eingabe.
- Doppelte Vibration mit realistischen Rumble-Effekten.
- Austauschbares taktiles Switch-D-Pad für präzise Richtungssteuerung.
- 3,5-mm-Kopfhörer- und Mikrofonbuchse.

PRODUKTDDETAILS

1. Touchpad
2. HOME-Taste
3. OPTIONS-Taste
4. SHARE-Taste
5. Steuerkreuz
6. Y-, B-, X-, A-LED-Tasten
7. Linker Stick (L3)
8. Rechter Stick (R3)
9. Turbo-Taste
10. R1-Taste
11. R2-Taste
12. L1-Taste
13. L2-Taste
14. Typ-C-Ladeanschluss
15. MR-Taste
16. ML-Taste
17. 3,5-mm-Klinkenstecker



BEVOR SIE BEGINNEN

Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

- **Spartan Gear Sarissa**-Controller.
- USB-Dongle für die drahtlose Verbindung.
- USB-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten).

Schritt 1: Schalten Sie die playstation 5-Konsole ein

1. Drücke den **Netzschalter** an der Vorderseite der playstation 5-Konsole.
2. Warten Sie, bis der Startbildschirm erscheint.

HINWEIS: Wenn Sie die Konsole zum ersten Mal verwenden, führen Sie zunächst die Ersteinrichtung durch.

Schritt 2: Erforderliche Erstverbindung (USB-Kabel)

Bei der ersten Verwendung müssen Sie den **Spartan Gear Sarissa**-Controller über das USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) anschließen

1. Stecken Sie das **USB-Kabel** in die playstation 5-Konsole
2. Schließen Sie das andere Ende an den **Spartan Gear Sarissa**-Controller an.
3. Drücken Sie einmal die HOME-Taste.

Dieser Schritt ist erforderlich, um den Controller ordnungsgemäß zu initialisieren und bei der Konsole zu registrieren.

Das Überspringen dieses Schritts kann dazu führen, dass die drahtlose Kopplung nicht erfolgreich ist.

Schritt 3: playstation 5-Kommunikationsmethode einstellen

1. Gehen Sie zu „**Einstellungen**“.
2. Navigiere zu: **Zubehör → Controller (Allgemein) → Kommunikationsmethode**
3. Wählen Sie „**USB-Kabel verwenden**“.

Diese Einstellung ist für die Kompatibilität mit dem USB-Funkempfänger erforderlich.

Schritt 4: Mit dem USB-Dongle koppeln

1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Controller.
2. Stecken Sie den **USB-Dongle** in die playstation 5-Konsole.
3. Halten Sie die **Pairing-Taste am Dongle** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Die LED-Anzeige beginnt zu blinken.
4. Stelle sicher, dass der **Spartan Gear Sarissa**-Controller ausgeschaltet ist.
5. Halten Sie die **SHARE- und HOME-Tasten** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Die LED des Controllers blinkt schnell (Kopplungsmodus).
6. Warten Sie einige Sekunden, bis die Kopplung abgeschlossen ist.
 - Die LED leuchtet dauerhaft oder ändert ihr Blinkmuster.

Schritt 5: Benutzerprofil auswählen

1. Wählen Sie Ihr PlayStation-Benutzerkonto auf dem Bildschirm aus.
2. Der **Spartan Gear Sarissa**-Controller ist nun einsatzbereit

Wiederverbindung

Nach der ersten Kopplung:

1. Stecken Sie den **USB-Dongle** in die playstation 5-Konsole.
2. Warten Sie, bis die **LED** des Dongles **zu blinken beginnt**.
3. Drücke einmal die HOME-Taste auf dem **Spartan Gear Sarissa-Controller**.

Der Controller stellt die Verbindung **automatisch** wieder her.

ANLEITUNG ZUR VERBINDUNG MIT

(playstation 4 / playstation 3)

Bluetooth-Verbindung (drahtlos)

Erstmaliges Koppeln

1. **Schalten Sie** die playstation 4-/playstation 3-Konsole ein. Schließen Sie den **Spartan Gear Sarissa**-Controller über das **USB-Kabel** (im Lieferumfang enthalten) an die Konsole an.
2. Drücken Sie einmal die HOME-Taste.
 - Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft und bestätigt die erfolgreiche Verbindung.

3. Trennen Sie das USB-Kabel.

Der **Spartan Gear Sarissa**-Controller ist nun drahtlos über Bluetooth verbunden

Wiederverbindung (drahtlos)

Nachdem der Controller einmal gekoppelt wurde:

1. **Schalten Sie** die playstation 4-/playstation 3-Konsole ein.
2. Halten Sie die HOME-Taste etwa 1 Sekunde lang gedrückt.

Der **Spartan Gear Sarissa**-Controller verbindet sich automatisch wieder.

Spiele während des Ladevorgangs (optional)

Sie können den Controller auch im **kabelgebundenen Modus während des Ladevorgangs** verwenden:

1. Schließen Sie das USB-Kabel an die Konsole und den Controller an
2. Drücke die HOME-Taste.

Der Controller funktioniert während des Ladevorgangs normal.

Kabelgebundene Verbindung

Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie eine stabile Kabelverbindung bevorzugen oder wenn der Akku fast leer ist.

Schritte

1. **Schalten Sie** die playstation 4-/playstation 3-Konsole ein.
2. Schließen Sie das **USB-Kabel** an die Konsole und den **Spartan Gear Sarissa**-Controller an.
3. Drücken Sie die **HOME-Taste**

Der Controller schaltet sich ein und arbeitet im kabelgebundenen Modus.

VERBINDUNGSANLEITUNG *(Windows PC)*

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

- **Spartan Gear Sarissa**-Controller.
- USB-Ladekabel.
- USB-Dongle für die drahtlose Verbindung.

Kabelgebundene Verbindung (USB)

Verbindung über Kabel

1. Stecken Sie das **USB-Kabel** in Ihren PC.
2. Schließen Sie das andere Ende an den **Spartan Gear Sarissa**-Controller an.
3. Der Controller schaltet sich automatisch ein.
 - Der Controller wird als „**Wireless Controller**“ erkannt
 - Die LED-Anzeige leuchtet **blau**.

In diesem Modus funktioniert der Controller mit Plattformen wie Steam, und Audio (Kopfhöreranschluss) wird unterstützt.

Wechseln Sie in den X-Input-Modus (empfohlen für PC-Spiele)

Halten Sie **die Tasten SHARE + OPTIONS** etwa 3 Sekunden lang gedrückt

Der Controller wechselt in den X-Input-Modus. Dieser Modus bietet die beste Kompatibilität mit den meisten PC-Spielen.

2,4-GHz-Funkverbindung (USB-Dongle)

Erstmalige Kopplung.

1. Stecken Sie den **USB-Dongle** in Ihren PC.
2. Halten Sie die **Pairing-Taste am Dongle** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Die LED beginnt zu blinken.
3. Stellen Sie sicher, dass der Controller **ausgeschaltet** ist
4. Halten Sie **die Tasten SHARE und HOME** etwa 3 Sekunden lang gedrückt
 - Die LED des Controllers blinkt schnell.
5. Warten Sie, bis die LEDs des Dongles und des Controllers gleichmäßig leuchten.
6. Drücke **einmal** die **HOME-Taste**, um den Controller zu verwenden

Der Controller verbindet sich **standardmäßig** im **X-Input-Modus**.

Erneutes Verbinden

1. Stecken Sie den USB-Dongle in den PC.
2. Drücke **einmal** die **HOME-Taste**.

Der **Spartan Gear Sarissa**-Controller verbindet sich automatisch neu.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

Voraussetzung

Ihr PC muss über **eine integrierte Bluetooth-Funktion** verfügen.

HINWEIS: Ein USB-Bluetooth-Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Wenn Ihr PC kein Bluetooth unterstützt, verwenden Sie stattdessen den mitgelieferten USB-Dongle oder eine kabelgebundene Verbindung.

Koppeln über Bluetooth

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem PC.

1. Halten Sie **die Tasten SHARE + HOME** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Die LED blinkt weiß (Kopplungsmodus).
2. Suchen Sie auf Ihrem PC nach Bluetooth-Geräten.
3. Wählen Sie „**Wireless Controller**“ aus der Liste aus
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED **blau**.

ANLEITUNG ZUR VERBINDUNG MIT DER NINTENDO SWITCH

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass:


- Ihre nintendo switch ist **eingeschaltet**
- Sie befinden sich auf dem **Startbildschirm**

Schritt 1: Öffnen Sie den Bildschirm zum Koppeln des Controllers

Auf Ihrer nintendo switch:

1. Wählen Sie im **HOME-Menü** „Controller“ aus
2. Wählen Sie „Griff/Reihenfolge **ändern**“

Dadurch wird der Bildschirm zum Koppeln der Controller geöffnet.

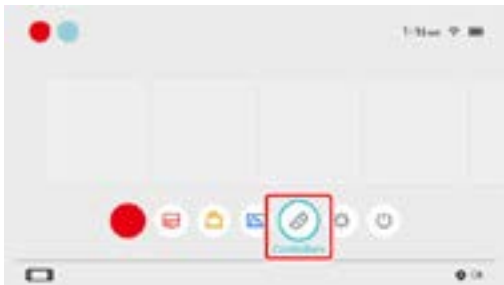



Die Konsole sucht nun nach neuen Controllern.

Schritt 2: Koppeln Sie den Controller

1. Halten Sie auf dem **Spartan Gear Sarissa**-Controller die Tasten **OPTIONS** und **HOME** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Lassen Sie die Tasten los, wenn die LED schnell zu blinken beginnt

Dies zeigt an, dass sich der Controller im Pairing-Modus befindet.

Schritt 3: Verbindung herstellen

- Warten Sie einige Sekunden, bis der Controller auf dem Bildschirm erscheint
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED **dauerhaft**.

Schritt 4: Bestätigen und starten

Drücke die **A-Taste** auf dem Controller.

Der **Spartan Gear Sarissa**-Controller ist nun einsatzbereit.

Erneutes Verbinden

Nach der ersten erfolgreichen Kopplung:

1. Schalte die Nintendo Switch ein.
 2. Halten Sie die HOME-Taste etwa **1 Sekunde** lang
- Die Konsole sucht nun nach neuen Controllern.

Schritt 2: Koppeln Sie den Controller

1. Halten Sie auf dem **Spartan Gear Sarissa**-Controller die Tasten **OPTIONS** und **HOME** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Lassen Sie die Tasten los, wenn die LED schnell zu blinken beginnt

Dies zeigt an, dass sich der Controller im Pairing-Modus befindet.

Schritt 3: Verbindung herstellen

- Warten Sie einige Sekunden, bis der Controller auf dem Bildschirm erscheint
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED **dauerhaft**.

Schritt 4: Bestätigen und starten

Drücke die **A-Taste** auf dem Controller.

Der **Spartan Gear Sarissa**-Controller ist nun einsatzbereit.

Erneutes Verbinden

Nach der ersten erfolgreichen Kopplung:

1. Schalte die Nintendo Switch ein.
2. Halten Sie die HOME-Taste etwa **1 Sekunde** lang gedrückt

Der Controller verbindet sich automatisch wieder.

DE **TURBO-FUNKTION**

Was ist Turbo?

Mit Turbo kann eine Taste automatisch wiederholt werden, solange du sie gedrückt hältst – nützlich für Schüsse oder schnelle Aktionen.

Tasten, die Turbo unterstützen

Du kannst Turbo auf folgende Tasten anwenden:

Dreieck, Quadrat, Kreis, Kreuz, L1, L2, R1, R2, L3, R3

So verwenden Sie Turbo

Turbo aktivieren

1. Halte die **TURBO-Taste** gedrückt
2. Drücke währenddessen die gewünschte Taste (z. B. R2)
 - Beim ersten Mal → **Manueller Turbo** (wiederholt sich, solange die Taste gedrückt wird)
 - Erneut drücken → **Auto-Turbo** (wiederholt sich automatisch)
 - Erneut drücken → **Turbo AUS**

Mit jedem Tastendruck wechselt die Einstellung:

Manuell → Auto → AUS

Turbo-Geschwindigkeitsstufen

Es gibt 3 Geschwindigkeitsstufen:

- **Niedrig** → langsam blinkende LED
- **Mittel** → normal blinkende LED
- **Hoch** → schnell blinkende LED

Turbo-Geschwindigkeit einstellen

Während Turbo aktiv ist:

- Geschwindigkeit erhöhen: **TURBO** gedrückt halten + **rechten Stick nach oben drücken**
- Geschwindigkeit verringern: Halte **TURBO** gedrückt + **drücke den rechten Stick nach UNTEN**

Alle Turbo-Funktionen ausschalten

Drücke und halte: **SHARE + TURBO** für ca. 1 Sekunde.

- Der Controller vibriert.
- Alle Turbo-Einstellungen werden gelöscht.

MAKROFUNKTION (ML-/MR-TASTEN)

Was ist ein Makro?

Mit einem Makro können Sie eine Abfolge von Tastendrücken aufzeichnen und diese folgenden Funktionen zuweisen:

- **ML** (linke Rücktaste)
- **MR** (rechte Zurück-Taste)

Tasten, die Sie aufzeichnen können

Alle Haupttasten, einschließlich:

- Funktionsknöpfe (Dreieck, Quadrat, Kreis, Kreuz).
- Schultertasten (L1, L2, R1, R2).
- Steuerkreuz (oben, unten, links, rechts).
- Stick-Tasten (L3, R3).

Makro aufzeichnen

1. Halte **TURBO** etwa 3 Sekunden lang gedrückt
 - LED blinkt langsam + Vibration → Aufnahmemodus.
2. Drücke die gewünschten Tasten **der Reihe nach**.
 - Die Zeitabstände zwischen den Tastendrücken werden automatisch aufgezeichnet
3. Drücke **ML** oder **MR**, um zu speichern
 - Die LED leuchtet weiterhin + eine Vibration bestätigt die Speicherung

Makro verwenden

1. Drücke **ML** oder **MR**
2. Die aufgezeichnete Sequenz wird automatisch abgespielt.

Makro löschen

1. Halten Sie **TURBO** ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie **ML** oder **MR**
 - Das dieser Schaltfläche zugewiesene Makro wird gelöscht

Speicherfunktion

- Makros werden **automatisch gespeichert**.
- Sie bleiben auch nach dem Ausschalten des Controllers gespeichert

LED- UND BELEUCHTUNGSEINSTELLUNGEN

Helligkeit einstellen

Der Controller verfügt über 6 Helligkeitsstufen:

0% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%

Helligkeit erhöhen: Halte **OPTIONS** gedrückt und drücke das Steuerkreuz nach oben.

Helligkeit verringern: Halte **OPTIONS** gedrückt und drücke die D-Pad-Taste nach unten.

RGB-Beleuchtungsmodus ändern

Du kannst zwischen verschiedenen Lichteffekten wechseln:

- Halte **OPTIONS** gedrückt und drücke die **D-Pad-Taste nach links oder rechts.**

Der Controller speichert den zuletzt ausgewählten Beleuchtungsmodus.

TASTENFUNKTIONSTAUSCH

(ABXY-Layout-Umschaltung)

Funktionsweise

Tastenbelegung wird vertauscht (nützlich für verschiedene Spielstile oder Plattformpräferenzen).

- A ↔ B
- X ↔ Y

Aktivieren / Deaktivieren

- Halte **R3 + TURBO** gedrückt, bis der Controller vibriert.
- Wiederhole denselben Vorgang, um zurückzuschalten.
- Reset-Funktion

Wann sollte die Reset-Funktion verwendet werden?

Verwenden Sie die Reset-Funktion, wenn der Regler:

- keine Verbindung herstellt.
- sich unerwartet verhält.
- Die Tasten reagieren nicht richtig.

So führen Sie einen Reset durch

1. Suchen Sie die **RESET-Taste** auf dem Controller
2. Drücken Sie sie mit **einer kleinen Nadel oder einer Büroklammer**

Der Controller wird neu gestartet und kehrt zu den Standardeinstellungen zurück.





FR GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES

- Deux boutons arrière programmables pour les macros.
- Compatibilité sans fil avec PlayStation 4 et 5, switch et PC.
- Capteur de mouvement pour une détection immersive de l'inclinaison et des mouvements.
- Joysticks à effet Hall anti-drift.
- Pavé tactile à deux points pour une saisie multitouch réactive.
- Double vibration avec des effets de vibration réalistes.
- D-Pad tactile interchangeable pour un contrôle directionnel précis.
- Prise jack 3,5 mm pour casque et microphone.

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Pavé tactile
2. Bouton HOME
3. Bouton OPTIONS
4. Bouton SHARE
5. Croix directionnelle
6. Boutons Y, B, X, A et LED
7. Joystick gauche (L3)
8. Joystick droit (R3)
9. Bouton Turbo
10. Bouton R1
11. Bouton R2
12. Bouton L1
13. Bouton L2
14. Port de chargement de type C
15. Bouton MR
16. Bouton ML
17. Prise jack 3,5 mm



AVANT DE COMMENCER

Assurez-vous d'avoir:

- d'une manette Spartan Gear Sarissa
- Dongle USB sans fil.
- Câble de recharge USB (fourni dans l'emballage).

Étape 1 : Allumez la console playstation 5

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant de la console playstation 5.
2. Attendez que l'écran d'accueil s'affiche.

REMARQUE: s'il s'agit de votre première utilisation de la console, effectuez d'abord la configuration initiale.

Étape 2 : Première connexion obligatoire (Câble USB)

Lors de la première utilisation, vous devez connecter la manette **Spartan Gear Sarissa** à l'aide du câble USB (fourni dans l'emballage)

1. Branchez le **câble USB** sur la console playstation 5
2. Connectez l'autre extrémité à la manette **Spartan Gear Sarissa**.
3. Appuyez une fois sur le bouton HOME.

Cette étape est nécessaire pour initialiser et enregistrer correctement la manette sur la console.

Si vous ignorez cette étape, l'appairage sans fil risque de ne pas aboutir.

Étape 3 : Définir le mode de communication de la playstation 5

1. Accédez aux **Paramètre**.
2. Accédez à : **Accessoires → Manettes (Général) → Méthode de communication**
3. Sélectionnez « **Utiliser un câble USB** ».

Ce paramètre est nécessaire pour assurer la compatibilité avec le récepteur sans fil USB.

Étape 4 : Appairer avec le dongle USB

1. Débranchez le câble USB de la manette.
2. Insérez le **dongle USB** dans la console playstation 5.
3. Appuyez sur **le bouton d'appairage de la clé** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.
 - Le voyant LED commence à clignoter.
4. Assurez-vous que la manette **Spartan Gear Sarissa** est éteinte.
5. Appuyez sur **les boutons SHARE + HOME** et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes.
 - Le voyant LED de la manette clignotera rapidement (mode d'appairage).
6. Patientez quelques secondes jusqu'à ce que l'appairage soit terminé.
 - La LED restera allumée en continu ou changera de motif.

Étape 5 : Sélectionnez votre profil utilisateur

1. Choisissez votre compte utilisateur playstation à l'écran.
2. La manette **Spartan Gear Sarissa** est désormais prête à l'emploi

Reconnexion

Après le couplage initial :

1. Insérez la **clé USB** dans la console playstation 5.
2. Attendez que le voyant **LED** de la clé **commence à clignoter**.
3. Appuyez une fois sur le bouton HOME de la manette **Spartan Gear Sarissa**.

La manette se reconnectera **automatiquement**.

GUIDE DE CONNEXION

(playstation 4 / playstation 3)

Connexion Bluetooth (sans fil)

Première mise en appairage

1. **Allumez** la console playstation 4 / playstation 3.
2. Connectez la manette **Spartan Gear Sarissa** à la console à l'aide du câble USB (fourni dans l'emballage).
3. Appuyez une fois sur le bouton HOME.
 - Le voyant LED s'allume en continu, confirmant que la connexion a été établie.
4. Débranchez le câble USB.

La manette **Spartan Gear Sarissa** est désormais connectée sans fil via Bluetooth

Reconnexion (sans fil)

Une fois la manette appairée :

1. **Allumez** la console playstation 4 / playstation 3.
2. Appuyez sur le bouton HOME et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde.

La manette **Spartan Gear Sarissa** se reconnectera automatiquement.

Jouer pendant la recharge (facultatif)

Vous pouvez également utiliser la manette en **mode filaire pendant la recharge** :

1. Connectez le câble USB à la console et à la manette
2. Appuyez sur le bouton HOME.

La manette fonctionnera normalement pendant la recharge.

Connexion filaire

Utilisez cette méthode si vous préférez une connexion filaire stable ou si la batterie est faible.

Étapes

1. **Allumez** la console playstation 4 / playstation 3.
2. Connectez le câble USB à la console et à la manette **Spartan Gear Sarissa**.
3. Appuyez sur le **bouton HOME**

La manette s'allume et fonctionne en mode filaire.

GUIDE DE CONNEXION *(Windows PC)*

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir :

- d'une manette **Spartan Gear Sarissa**.
- Câble de recharge USB.
- Clé USB sans fil.

Connexion filaire (USB)

Connexion via un câble

1. Branchez le câble USB sur votre PC.
2. Branchez l'autre extrémité au contrôleur **Spartan Gear Sarissa**.
3. La manette s'allume automatiquement.
 - Le contrôleur est détecté comme « Contrôleur **sans fil** ».
 - Le voyant LED s'allume en **bleu**.

Dans ce mode, la manette fonctionne avec des plateformes telles que Steam, et le son (prise casque) est pris en charge.

Passez en mode X-Input (recommandé pour les jeux sur PC)

Appuyez sur **les boutons SHARE + OPTIONS** et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes

La manette passe en mode X-Input. Ce mode offre la meilleure compatibilité avec la plupart des jeux PC.

Connexion sans fil 2,4 GHz (clé USB)

Première connexion.

1. Insérez la **clé USB** dans votre PC.
2. Appuyez sur le **bouton d'appairage du dongle** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.
 - La LED commence à clignoter.
3. Assurez-vous que la manette est **éteinte**.
4. Appuyez sur **les boutons SHARE + HOME** et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes
 - La LED de la manette clignotera rapidement.
5. Attendez que les voyants du dongle et de la manette restent allumés en continu.
6. Appuyez une fois sur le **bouton HOME** pour commencer à utiliser la manette

La manette se connecte **par défaut** en **mode X-Input**.

Reconnexion

1. Insérez le dongle USB dans le PC.
2. Appuyez une fois sur le bouton HOME.

La manette **Spartan Gear Sarissa** se reconnectera automatiquement.

CONNEXION BLUETOOTH

Configuration requise

Votre PC doit être équipé **d'une fonction Bluetooth intégrée**.

REMARQUE : un adaptateur Bluetooth USB n'est pas inclus dans le coffret.

Si votre PC ne prend pas en charge le Bluetooth, utilisez plutôt le dongle USB fourni ou une connexion filaire.

Appairage via Bluetooth

Activez le Bluetooth sur votre PC.

1. Appuyez sur les **boutons SHARE + HOME** et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes.
 - Le voyant clignote en blanc (mode d'appairage).
2. Sur votre PC, recherchez les appareils Bluetooth.
3. Sélectionnez « **Manette sans fil** » dans la liste
4. Une fois connecté, la LED s'allumera en bleu.

GUIDE DE CONNEXION À LA NINTENDO SWITCH

Avant de commencer

Assurez-vous que :

- que votre nintendo switch est **allumée**
- Vous êtes sur **l'écran d'accueil**

Étape 1: Ouvrez l'écran de couplage des manettes

Sur votre nintendo switch:

1. Sélectionnez « **Manettes** » dans le **menu d'accueil**
2. Choisissez « **Modifier la prise en main/l'ordre** »

Cela ouvrira l'écran de couplage des manettes.





La console recherche actuellement de nouvelles manettes.

Étape 2: Passez en mode d'appairage sur la manette

1. Sur la manette **Spartan Gear Sarissa**, maintenez enfoncés les boutons OPTIONS + HOME pendant environ 3 secondes.
2. Relâchez les boutons lorsque la LED commence à clignoter rapidement

Cela indique que la manette est en mode d'appairage.

Étape 3 : Terminez la connexion

- Patientez quelques secondes jusqu'à ce que la manette s'affiche à l'écran
- Une fois connecté, la LED restera allumée en continu.

Étape 4 : Confirmer et démarre

Appuyez sur le **bouton A** de la manette.

La manette **Spartan Gear Sarissa** est désormais prête à l'emploi.

Reconnexion

Après le premier appairage réussi:

1. Allumez la nintendo switch.
2. Appuyez sur le bouton HOME et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde

La manette se reconnectera automatiquement.

FONCTION TURBO

Qu'est-ce que le mode Turbo ?

La fonction Turbo permet à un bouton de s'enclencher automatiquement tant que vous le maintenez enfoncé – très utile pour le tir ou les actions rapides.

Boutons prenant en charge la fonction Turbo

Vous pouvez appliquer la fonction Turbo aux boutons suivants:

Triangle, Carré, Cercle, Croix, L1, L2, R1, R2, L3, R3

Comment utiliser la fonction Turbo

Activer la fonction Turbo

1. Appuyez sur le **bouton TURBO** et maintenez-le enfoncé

2. Tout en le maintenant enfoncé, appuyez sur le bouton de votre choix (par exemple, R2)
 - Première fois → **Turbo manuel** (se répète tant que vous maintenez le bouton enfoncé)
 - Appuyez à nouveau → **Turbo automatique** (se répète automatiquement)
 - Appuyez à nouveau → **Turbo désactivé**

Chaque pression fait passer par les modes suivants :
Manuel → Auto → Désactivé

Niveaux de vitesse du turbo

Il existe **3 niveaux de vitesse** :

- **Faible** → LED clignotant lentement
- **Moyen** → LED clignotant normalement
- **Élevé** → LED clignotant rapidement

Régler la vitesse du mode Turbo

Lorsque le mode Turbo est activé:

- Augmenter la vitesse: Maintenez **la touche TURBO** enfoncée **et poussez le joystick droit vers le HAUT**
- Diminuer la vitesse: maintenez la touche TURBO enfoncée et poussez le joystick droit vers le bas

Désactiver toutes les fonctions Turbo

Appuyez et maintenez enfoncés: **SHARE + TURBO** pendant environ 1 seconde.

- La manette vibrera.
- Tous les réglages Turbo seront effacés.

FONCTION MACRO (BOUTONS ML/MR)

Qu'est-ce qu'une macro ?

Une macro vous permet d'enregistrer une séquence d'appuis sur les boutons et de l'attribuer à:

- **ML** (bouton arrière gauche)
- **MR** (bouton arrière droit)

Boutons que vous pouvez enregistrer

Tous les boutons principaux, y compris :

- Boutons de face (Triangle, Carré, Cercle, Croix).
- Boutons supérieurs (L1, L2, R1, R2).
- Croix directionnelle (Haut, Bas, Gauche, Droite).
- Boutons des sticks (L3, R3).

Enregistrer une macro

1. Appuyez sur **TURBO** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes
 - La LED clignote lentement + vibration
→ mode enregistrement.

2. Appuyez sur les boutons souhaités **dans l'ordre**.
 - Le temps entre chaque pression est enregistré automatiquement
3. Appuyez sur **ML** ou **MR** pour enregistrer
 - La LED reste allumée et une vibration confirme l'enregistrement

Utiliser une macro

1. Appuyez sur **ML** ou **MR**
2. La séquence enregistrée sera lue automatiquement.

Effacer une macro

1. Maintenez la touche TURBO enfoncée pendant environ 3 secondes.
2. Appuyez sur **ML** ou **MR**
 - La macro attribuée à ce bouton sera supprimée.

Fonction Mémoire

- Les macros sont enregistrées automatiquement.
- Elles restent enregistrées même après la mise hors tension du contrôleur.

RÉGLAGES DES LED ET DE L'ÉCLAIRAGE

Réglage de la luminosité

Le contrôleur dispose de 6 niveaux de luminosité :

0% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%

Augmenter la luminosité : maintenez la touche **OPTIONS** enfoncée et appuyez sur la touche **HAUT** du pavé directionnel.

Diminuer la luminosité : maintenez la touche **OPTIONS** enfoncée et appuyez sur la touche **D-Pad BAS**

Changer le mode d'éclairage RVB

Vous pouvez basculer entre différents effets d'éclairage:

- Maintenez la touche **OPTIONS** enfoncée et appuyez sur la touche **GAUCHE** ou **DROITE** du pavé directionnel.

La manette mémorisera le dernier mode d'éclairage sélectionné.

PERMUTATION DES FONCTIONS DES BOUTONS

(commutation de la disposition ABXY)

Fonction

Permet d'inverser la disposition des boutons (utile pour différents styles de jeu ou préférences de plateforme).

- A ↔ B
- X ↔ Y

Activer / Désactiver

- Appuyez sur **R3 + TURBO** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que la manette vibre.
- Répétez la même action pour revenir en arrière.
- Fonction de réinitialisation.

Quand utiliser la réinitialisation

Utilisez la réinitialisation si le contrôleur :

- Ne se connecte pas.
- Se comporte de manière inattendue.
- Les boutons ne répondent pas correctement.

Comment réinitialiser

1. Repérez le bouton RESET sur la manette
2. Appuyez dessus à l'aide d'une petite épingle ou d'un trombone





La manette redémarrera et reviendra aux paramètres par défaut.

CARATTERISTICHE

- Due pulsanti posteriori macro programmabili.
- Compatibilità wireless con playstation 4 e 5, switch e PC.
- Sensore di movimento per un rilevamento immersivo dell'inclinazione e del movimento.
- Joystick a effetto Hall anti-drift.
- Touchpad a due punti per un input multi-touch reattivo.
- Doppia vibrazione con effetti realistici.
- D-Pad tattile intercambiabile per un controllo direzionale preciso.
- Jack da 3,5 mm per cuffie e microfono.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

1. Touchpad
2. Pulsante HOME
3. Pulsante OPTIONS
4. Pulsante SHARE
5. D-Pad
6. Pulsanti Y, B, X, A e LED
7. Levetta sinistra (L3)
8. Levetta destra (R3)
9. Pulsante Turbo
10. Pulsante R1
11. Pulsante R2
12. 1Pulsante L1
13. Pulsante L2
14. Porta di ricarica Type C
15. Pulsante MR
16. Pulsante ML
17. Jack da 3,5 mm



PRIMA DI INIZIARE

Assicurati di avere:

- Controller Sarissa di Spartan Gear.
- Dongle wireless USB.
- Cavo di ricarica USB (incluso nella confezione).

Passaggio 1: accendi la console playstation 5

1. Premi il **pulsante di accensione** sulla parte anteriore della console playstation 5.
2. Attendere fino a quando non appare la schermata iniziale.

NOTA: se è la prima volta che utilizzi la console, completa prima la configurazione iniziale.

Passaggio 2: prima connessione obbligatoria (Cavo USB)

Per il primo utilizzo, è necessario collegare il controller **Spartan Gear Sarissa** utilizzando il cavo USB (incluso nella confezione)

1. Collega il **cavo USB** alla console playstation 5
2. Collega l'altra estremità al controller **Spartan Gear Sarissa**.

3. Premere una volta il pulsante playstation.

Questo passaggio è necessario per inizializzare e registrare correttamente il controller con la console.

Saltare questo passaggio potrebbe impedire il corretto accoppiamento wireless.

Passaggio 3: Imposta il metodo di comunicazione della playstation 5

1. Vai su **Impostazioni**.
2. Accedi a: **Accessori → Controller (Generale) → Metodo di comunicazione**
3. Seleziona **Usa cavo USB**.

Questa impostazione è necessaria per la compatibilità con il ricevitore wireless USB.

Passaggio 4: accoppiare con il dongle USB

1. Scollega il cavo USB dal controller.
2. Inserire il **dongle USB** nella console HOME.
3. Tieni premuto il **pulsante di accoppiamento sul dongle** per circa 3 secondi.
 - L'indicatore LED inizierà a lampeggiare.
4. Assicurati che il controller **Spartan Gear Sarissa** sia spento.
5. Tieni premuti i **pulsanti SHARE + HOME** per circa 3 secondi.
 - Il LED del controller lampeggerà rapidamente (modalità di accoppiamento).
6. Attendere qualche secondo fino al completamento dell'accoppiamento.
 - Il LED rimarrà fisso o cambierà sequenza.

Passaggio 5: Seleziona il profilo utente

1. Scegli il tuo account utente playstation sullo schermo.
2. Il controller **Spartan Gear Sarissa** è ora pronto per l'uso

Riconnessione

Dopo l'accoppiamento iniziale:

1. Inserisci la **chiavetta USB** nella console playstation 5.
2. Attendere che il LED della chiavetta inizi **a lampeggiare**.
3. Premere una volta il pulsante HOME sul controller **Spartan Gear Sarissa**.

Il controller si ricollegherà **automaticamente**.

GUIDA ALLA CONNESSIONE

(playstation 4 / playstation 3)

Connessione Bluetooth (wireless)

Accoppiamento iniziale

1. **Accendi** la console playstation 4 / playstation 3.
2. Collegare il controller **Spartan Gear Sarissa** alla console utilizzando il **cavo USB** (incluso nella confezione).
3. Premere una volta il pulsante HOME.
 - L'indicatore LED rimarrà acceso fisso, confermando che la connessione è avvenuta con successo.
4. Scollega il cavo USB.

Il controller **Spartan Gear Sarissa** è ora connesso in modalità wireless tramite Bluetooth

Riconnessione (wireless)

Dopo che il controller è stato accoppiato una volta:

1. **Accendi** la console playstation 4 / playstation 3.
2. Tenere premuto il pulsante HOME per circa **1 secondo**.

Il controller **Spartan Gear Sarissa** si ricollegherà automaticamente.

Giocare durante la ricarica (opzionale)

È anche possibile utilizzare il controller in **modalità cablata durante la ricarica**:

1. Collega il cavo USB alla console e al controller
2. Premere il pulsante HOME.

Il controller funzionerà normalmente durante la ricarica.

Connessione via cavo

Utilizza questo metodo se preferisci una connessione via cavo stabile o se la batteria è scarica.

Procedura

1. **Accendi** la console playstation 4 / playstation 3.
2. Collegare il **cavo USB** alla console e al controller **Spartan Gear Sarissa**.
3. Premi il **pulsante HOME**

Il controller si accenderà e funzionerà in modalità cablata.

GUIDA ALLA CONNESSIONE *(Windows PC)*

Prima di iniziare

Assicurati di avere:

- Controller **Spartan Gear Sarissa**.
- Cavo di ricarica USB.
- Dongle wireless USB.

Connessione cablata (USB)

Collegamento tramite cavo

1. Collegare il **cavo USB** al PC.
2. Collegare l'altra estremità al controller **Spartan Gear Sarissa**.
3. Il controller si accenderà automaticamente.
 - Il controller viene rilevato come **"Wireless Controller"**
 - L'indicatore LED si illuminerà di **blu**.

In questa modalità, il controller funziona con piattaforme come Steam e supporta l'audio (jack per cuffie).

Passare alla modalità X-Input (consigliata per i giochi su PC)

Tenere premuti i pulsanti **SHARE + OPTIONS** per circa 3 secondi

Il controller passerà alla modalità X-Input. Questa modalità offre la migliore compatibilità con la maggior parte dei giochi per PC.

Connessione wireless a 2,4 GHz (dongle USB)

Accoppiamento iniziale.

1. Inserisci il **dongle USB** nel PC.
2. Tieni premuto il **pulsante di accoppiamento** sul dongle per circa 3 secondi.
 - Il LED inizierà a lampeggiare.
3. Assicurati che il controller sia **spento**.
4. Tieni premuti i **pulsanti SHARE + HOME** per circa 3 secondi
 - Il LED del controller lampeggerà rapidamente.
5. Attendere che i LED sia del dongle che del controller rimangano fissi.
6. Premere **una volta il pulsante HOME** per iniziare a utilizzare il controller

Il controller si connette in **modalità X-Input per impostazione predefinita**.

Riconnessione

1. Inserire il dongle USB nel PC
2. Premere **una volta il pulsante HOME**.

Il controller **Spartan Gear Sarissa** si ricollegherà automaticamente.

CONNESSIONE BLUETOOTH

Requisiti

Il PC deve disporre di **funzionalità Bluetooth integrata**.

NOTA: un adattatore Bluetooth USB non è incluso nella confezione.

Se il PC non supporta il Bluetooth, utilizzare invece il dongle USB incluso o la connessione via cavo.

Accoppiamento tramite Bluetooth

Attiva il Bluetooth sul PC.

1. Tenere premuti i pulsanti **SHARE + HOME** per circa 3 secondi.
 - Il LED lampeggerà di bianco (modalità di accoppiamento).
2. Sul PC, cerca i dispositivi Bluetooth.
3. Seleziona “**Wireless Controller**” dall’elenco
4. Una volta connesso, il LED diventerà blu.

GUIDA ALLA CONNESSIONE DI NINTENDO SWITCH

Prima di iniziare

Assicurati che:

- che la tua nintendo switch sia **accesa**
- Di trovarti nella **schermata HOME**

Passaggio 1: Apri la schermata di accoppiamento del controller

Sul tuo nintendo switch:

1. Seleziona **“Controller”** dal **menu HOME**
2. Scegli **“Cambia impugnatura/Ordine”**

Si aprirà la schermata di accoppiamento dei controller.





La console sta ora cercando nuovi controller.

Passaggio 2: Accedi alla modalità di accoppiamento sul controller

1. Sul controller **Spartan Gear Sarissa**, tieni premuti i pulsanti **OPTIONS + HOME** per circa 3 secondi.
2. Rilascia i pulsanti quando il LED inizia a lampeggiare rapidamente

Ciò indica che il controller è in modalità di accoppiamento.

Passaggio 3: completare la connessione

- Attendere qualche secondo affinché il controller appaia sullo schermo
- Una volta connesso, il LED rimarrà **fisso**.

Passaggio 4: Conferma e avvio

Premere il **pulsante A** sul controller.

Il controller **Spartan Gear Sarissa** è ora pronto per l'uso.

Riconnessione

Dopo il primo accoppiamento riuscito:

1. Accendi nintendo switch.
 2. Tieni premuto il pulsante HOME per circa **1 secondo**
- Il controller si ricollegherà automaticamente.

FUNZIONE TURBO**Cos'è la funzione Turbo?**

Turbo consente a un pulsante di ripetersi automaticamente mentre lo si tiene premuto: utile per sparare o per azioni rapide.

Pulsanti che supportano la funzione Turbo

È possibile applicare la funzione Turbo a:

Triangolo, Quadrato, Cerchio, Croce, L1, L2, R1, R2, L3, R3

Come utilizzare Turbo

Attivare Turbo

1. Tenere premuto il **pulsante TURBO**
2. Mentre lo tieni premuto, premi il pulsante che desideri (ad es. R2)

- Prima volta → **Turbo manuale** (si ripete tenendo premuto il pulsante)
- Premere di nuovo → **Turbo automatico** (si ripete automaticamente)
- Premere di nuovo → **Turbo disattivato**

Ogni pressione alterna: **Manuale → Auto → OFF**

Livelli di velocità del turbo

Sono disponibili 3 livelli di velocità:

- **Basso** → LED lampeggiante lentamente
- **Medio** → LED lampeggiante normalmente
- **Alto** → LED lampeggiante velocemente

Regola la velocità Turbo

Mentre la funzione Turbo è attiva:

- Aumentare la velocità: tenere premuto **TURBO + spingere la levetta destra verso l'alto**
- Ridurre la velocità: tenere premuto **TURBO + spingere la levetta destra VERSO IL BASSO**

Disattiva tutte le funzioni Turbo

Tieni premuti: **SHARE + TURBO** per circa 1 secondo.

- Il controller vibrerà.
- Tutte le impostazioni Turbo verranno cancellate

FUNZIONE MACRO (PULSANTI ML/MR)

Che cos'è una macro?

Una macro consente di registrare una sequenza di pressioni dei pulsanti e di assegnarla a:

- **ML** (pulsante posteriore sinistro)
- **MR** (pulsante posteriore destro)

Pulsanti che è possibile registrare

Tutti i pulsanti principali, inclusi:

- Pulsanti frontali (Triangolo, Quadrato, Cerchio, Croce).
- Pulsanti dorsali (L1, L2, R1, R2).
- D-pad (Su, Giù, Sinistra, Destra).
- Pulsanti delle levette (L3, R3).

Registrare una macro

1. Tenere premuto **TURBO** per circa 3 secondi
 - Il LED lampeggia lentamente + vibrazione
→ modalità di registrazione.
2. Premere i pulsanti desiderati in ordine.
 - L'intervallo tra le pressioni viene registrato automaticamente
3. Premere **ML** o **MR** per salvare
 - Il LED rimane acceso e una vibrazione conferma il salvataggio

Utilizza una macro

1. Premere **ML** o **MR**
2. La sequenza registrata verrà riprodotta automaticamente.

Cancella una macro

1. **Tenere premuto TURBO** per circa 3 secondi.
2. Premere **ML** o **MR**
 - La macro assegnata a quel pulsante verrà eliminata.

Funzione Memoria

- Le macro vengono **salvate automaticamente**.
- Rimangono memorizzate anche dopo lo spegnimento del controller.

IMPOSTAZIONI LED E ILLUMINAZIONE

Regolazione della luminosità

Il controller dispone di 6 livelli di luminosità:

0% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%

Aumentare la luminosità: tenere premuto **OPTIONS** + premere il **D-Pad SU**.

Ridurre la luminosità: tenere premuto **OPTIONS** + premere il tasto **SOTTO** del **D-Pad**.

Modifica la modalità di illuminazione RGB

È possibile passare da un effetto di illuminazione all'altro:

- Tenere premuto **OPTIONS** + premere **il D-Pad a SINISTRA o a DESTRA**.

Il controller memorizzerà l'ultima modalità di illuminazione selezionata.

SCAMBIO DELLE FUNZIONI DEI PULSANTI

(cambio layout ABXY)

Cosa fa

Scambia la disposizione dei pulsanti (utile per diversi stili di gioco o preferenze di piattaforma).

- A ↔ B
- X ↔ Y

Attiva / Disattiva

- Tieni premuti **R3 + TURBO** finché il controller non vibra.
- Ripeti la stessa operazione per tornare indietro.
- Funzione di reset.

Quando utilizzare il reset

Utilizzare il reset se il controller:

- Non si connette.
- Si comporta in modo imprevisto.
- I pulsanti non rispondono correttamente.



IT

Come eseguire il reset

1. Individuare il **pulsante RESET** sul controller
2. Premilo utilizzando **uno spillo o una graffetta**

Il controller si riavvierà e tornerà alle impostazioni predefinite.





BG РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО ЗАПОЧВАНЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Два програмируеми бутона за макроси на гърба.
- Безжична съвместимост с playstation 4 и 5, switch и PC.
- Двигателен сензор за реалистично засичане на наклон и движение.
- Джойстици с ефект на Хол против отклонение.
- Двучков тъчпад за отзивчиво мултитъч въвеждане.
- Двойна вибрация с реалистични ефекти.
- Сменяем тактилен Switch D-Pad за прецизно управление на посоката.
- 3,5 мм жак за слушалки и микрофон.

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА

1. Сензорен панел
2. Бутон HOME
3. Бутон OPTIONS
4. Бутон SHARE
5. D-Pad
6. Бутони Y, B, X, A LED
7. Ляв джойстик (L3)
8. Десен стик (R3)
9. Бутон „Турбо“
10. Бутон R1
11. Бутон R2
12. Бутон L1
13. Бутон L2
14. Порт за зареждане тип C
15. Бутон MR
16. Бутон ML
17. 3,5 мм жак



ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Уверете се, че разполагате с:

- Контролер **Spartan Gear Sarissa**.
- Безжичен USB донгъл.
- USB кабел за зареждане (включен в комплекта).

Стъпка 1: Включете конзолата playstation 5

1. Натиснете **бутона за включване** отпред на конзолата playstation 5.
2. Изчакайте, докато се появи началният екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате конзолата за първи път, първо завършете първоначалната настройка.

Стъпка 2: Задължително първо свързване (USB кабел)

При първото използване трябва да свържете контролера **Spartan Gear Sarissa** с помощта на USB кабела (включен в комплекта)

1. Включете **USB кабела** в конзолата playstation 5
2. Свържете другия край към контролера **Spartan Gear Sarissa**.
3. Натиснете бутона HOME веднъж.

Тази стъпка е необходима за правилното инициализиране и регистриране на контролера в конзолата.

Пропускането на тази стъпка може да попречи на успешното безжично сдвояване.

Стъпка 3: РНастройте метода за комуникация на playstation 5

1. Отидете в **Настройки**.
2. Навигирайте до: **Акcesoари → Контролери (Общи) → Метод на комуникация**
3. Изберете **Използвай USB кабел**.

Тази настройка е необходима за съвместимост с USB безжичния приемник.

Стъпка 4: Свържете с USB донгъла

1. Изключете USB кабела от контролера.
2. Поставете **USB донгъла** в конзолата playstation 5.
3. Натиснете и задръжте **бутона за вдвояване на донгъла** за около 3 секунди.
 - LED индикаторът ще започне да мига.
4. Уверете се, че контролерът **Spartan Gear Sarissa** е изключен.
5. Натиснете и задръжте **бутоните SHARE + HOME** за около 3 секунди.
 - LED индикаторът на контролера ще мига бързо (режим на вдвояване).
6. Изчакайте няколко секунди, докато вдвояването приключи.
 - Светодиодът ще замига стабилно или ще промени ритъма си.

Стъпка 5: Изберете потребителски профил

1. Изберете своя потребителски акаунт за playstation на екрана.
2. Контролерът **Spartan Gear Sarissa** вече е готов за употреба

Повторно свързване

След първоначалното вдвояване:

1. Поставете **USB ключа** в конзолата playstation 5.
2. Изчакайте, докато **LED** индикаторът на донгъла започне да мига.
3. Натиснете веднъж бутона HOME на контролера **Spartan Gear Sarissa**

Контролерът ще се свърже отново **автоматично**.

РЪКОВОДСТВО ЗА СВЪРЗВАНЕ С

(playstation 4 / playstation 3)

Bluetooth връзка (безжична)

Свързване за първи път

1. **Включете** конзолата playstation 4 / playstation 3.
2. Свържете контролера **Spartan Gear Sarissa** към конзолата с помощта на **USB кабела** (включен в комплекта).

3. Натиснете бутона HOME веднъж.
 - LED индикаторът ще светне постоянно, потвърждавайки успешното свързване.

4. Изключете USB кабела.

Контролерът **Spartan Gear Sarissa** вече е свързан безжично чрез Bluetooth

Повторна връзка (безжична)

След като контролерът е бил сдвоен веднъж:

1. **Включете** конзолата playstation 4 / playstation 3.
2. Натиснете и задръжте бутона HOME за около **1 секунда**.

Контролерът **Spartan Gear Sarissa** ще се свърже отново автоматично.

Играйте по време на зареждане (по избор)

Можете да използвате контролера и в **кабелен режим по време на зареждане**:

1. Свържете USB кабела към конзолата и контролера
2. Натиснете бутона HOME.

Контролерът ще функционира нормално по време на зареждане.

Кабелна връзка

Използвайте този метод, ако предпочитате стабилна кабелна връзка или ако батерията е слаба.

Стъпки

1. **Включете** конзолата playstation 4 / playstation 3.
2. Свържете **USB кабела** към конзолата и контролера **Spartan Gear Sarissa**.
3. Натиснете **бутона HOME**

Контролерът ще се включи и ще работи в кабелен режим.

РЪКОВОДСТВО ЗА СВЪРЗВАНЕ (Windows pc)

Преди да започнете

Уверете се, че разполагате с:

- Контролер **Spartan Gear Sarissa**.
- USB кабел за зареждане.
- USB безжичен донгъл.

Кабелна връзка (USB)

Свързване чрез кабел

1. Включете **USB кабела** в компютъра си.
2. Свържете другия край към контролера **Spartan Gear Sarissa**.
3. Контролерът ще се включи автоматично.
 - Контролерът се разпознава като „**Wireless Controller**“
 - LED индикаторът ще светне в **синьо**.

В този режим контролерът работи с платформи като Steam, а аудио (жак за слушалки) се поддържа.

Превключете в режим X-Input (препоръчително за игри на компютър)

Натиснете и задръжте **бутоните SHARE + OPTIONS** за около 3 секунди

Контролерът ще премине в режим X-Input. Този режим осигурява най-добрата съвместимост с повечето игри за компютър.

2,4 GHz безжична връзка (USB донгъл)

Свързване за първи път.

1. Поставете **USB донгъла** в компютъра си.
2. Натиснете и задръжте **бутона за удвояване на донгъла** за около 3 секунди.
 - Светодиодът ще започне да мига.
3. Уверете се, че контролерът е **изключен**.
4. Натиснете и задръжте **бутоните SHARE + HOME** за около 3 секунди
 - LED индикаторът на контролера ще мига бързо.
5. Изчакайте, докато светодиодите на донгъла и контролера станат стабилни.
6. Натиснете **бутона HOME веднъж**, за да започнете да използвате контролера

По подразбиране контролерът се свързва в **режим X-Input**.

Повторно свързване

1. Поставете USB донгъла в компютъра.
2. Натиснете **бутон HOME веднъж**. Контролерът **Spartan Gear Sarissa** ще се свърже отново автоматично.

BLUETOOTH ВРЪЗКА

Изискване

Вашият компютър трябва да има **вградена Bluetooth функция**.

ЗАБЕЛЕЖКА: USB Bluetooth адаптерът не е включен в комплекта.

Ако вашият компютър не поддържа Bluetooth, използвайте включения USB донгъл или кабелна връзка.

Свързване чрез Bluetooth

Активирайте **Bluetooth** на вашия компютър.

1. Натиснете и задръжте **бутоните SHARE + HOME** за около 3 секунди.
 - LED индикаторът ще мига в бяло (режим на удвояване).
2. На вашия компютър потърсете Bluetooth устройства.
3. Изберете „**Wireless Controller**“ от списъка
4. След като се свържете, LED индикаторът ще светне **в синьо**.

РЪКОВОДСТВО ЗА СВЪРЗВАНЕ С NINTENDO SWITCH

Преди да започнете

Уверете се, че:

- Вашият nintendo switch е **включен**
- Че сте **на началния екран**

Стъпка 1: Отворете екрана за сдвояване на контролера
На вашия nintendo switch:

1. Изберете „Контролери“ от менюто HOME
2. Изберете „Промяна на хватката/ред“

Това ще отвори екрана за сдвояване на контролерите.





Конзолата вече търси нови контролери.

Стъпка 2: Влезте в режим на сдвояване на контролера

1. На контролера **Spartan Gear Sarissa** натиснете и задръжте: бутоните **OPTIONS + HOME** за около 3 секунди.

2. Освободете бутоните, когато LED индикаторът започне да мига бързо
Това показва, че контролерът е в режим на вдвояване.

Стъпка 3: Завършете свързването

- Изчакайте няколко секунди, докато контролерът се появи на екрана
- След като се свърже, светодиодът ще замига **стабилно**.

Стъпка 4: Потвърдете и стартирайте

Натиснете **бутон A** на контролера.

Контролерът **Spartan Gear Sarissa** вече е готов за употреба.

Повторно свързване

След първото успешно вдвояване:

1. Включете nintendo switch.
2. Натиснете и задръжте бутон HOME за около **1 секунда**

Контролерът ще се свърже отново автоматично.

ФУНКЦИЯ „ТУРБО“

Какво е Turbo?

Турбо позволява на даден бутон да се повтаря автоматично, докато го държите натиснат – полезно за стрелба или бързи действия.

Бутони, които поддържат Turbo

Можете да приложите Турбо към:

Триъгълник, Квадрат, Кръг, Кръст, L1, L2, R1, R2, L3, R3

Как да използвате Turbo

Активиране на Turbo

1. Натиснете и задръжте **бутон TURBO**
2. Докато го държите натиснат, натиснете желаните бутон (например R2)
 - Първи път → **Ръчен Turbo** (повтаря се, докато държите бутон)
 - Натиснете отново → **Автоматичен Turbo** (повтаря се автоматично)
 - Натиснете отново → **Турбо ИЗКЛЮЧЕНО**

Всяко натискане превключва:

Ръчен → Автоматичен → ИЗКЛЮЧЕН

Нива на скорост на турбото

Има **3 нива на скорост**:

- **Ниско** → бавно мигащ светодиод
- **Средно** → нормално мигащ светодиод
- **Висока** → бързо мигащ светодиод

Настройка на скоростта на Turbo

Докато турбо режимът е активен:

- Увеличаване на скоростта: Задръжте **TURBO + натиснете десния стик НАГОРЕ**
- Намалвяване на скоростта: Задръжте **TURBO + натиснете десния стик надолу**

Изключване на всички Turbo функции

Натиснете и задръжте: **SHARE + TURBO** за ~1 секунда.

- Контролерът ще вибрира.
- Всички настройки на Turbo ще бъдат изчистени

ФУНКЦИЯ „МАКРО“ (БУТОНИ ML/MR)

Какво е макро?

Макрото ви позволява да запишете поредица от натискания на бутони и да я присвоите на:

- **ML** (ляв бутон назад)
- **MR** (десен бутон за връщане)

Бутони, които можете да запишете

Всички основни бутони, включително:

- Бутони с символи (триъгълник, квадрат, кръг, кръст).
- Бутони на раменете (L1, L2, R1, R2).
- D-pad (Нагоре, Надолу, Наляво, Надясно).
- Бутони на джойстиците (L3, R3).

Записване на макро

1. Натиснете и задръжте **TURBO** за ~3 секунди
 - LED светва бавно + вибрация → режим на запис.
2. Натиснете желаните бутони **поред**.
 - Времето между натисканията се записва автоматично
3. Натиснете **ML** или **MR**, за да запазите
 - LED индикаторът остава включен + вибрация потвърждава запазването

Използване на макро

1. Натиснете **ML** или **MR**
2. Записаната последователност ще се възпроизведе автоматично.

Изтриване на макро

1. Натиснете и задръжте **TURBO** за ~3 секунди.
2. Натиснете **ML** или **MR**
 - Макрото, присвоено на този бутон, ще бъде изтрито.

Функция „Памет“

- Макросите се **запазват автоматично**.
- Те остават запазени дори след изключване на контролера.

НАСТРОЙКИ НА LED И ОСВЕТЛЕНИЕ

Регулиране на яркостта

Контролерът разполага с 6 нива на яркост:

0% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%

Увеличаване на яркостта: Задръжте **OPTIONS** + натиснете **D-Pad UP**.

Намаляване на яркостта: Задръжте **OPTIONS** + натиснете **D-Pad DOWN**.

Промяна на режима на RGB осветление

Можете да превключвате между различни ефекти на осветление:

- Задръжте **OPTIONS** + натиснете **D-Pad LEFT** или **RIGHT**

Контролерът ще запомни последния избран режим на осветление.

РАЗМЯНА НА ФУНКЦИИТЕ НА БУТОНИТЕ

(превключване на разположението на ABXY)

Какво прави

Разменя разположението на бутоните (полезно за различни стилове на игра или предпочитания към платформата).

- $A \leftrightarrow B$
- $X \leftrightarrow Y$

Активиране / Деактивиране

- Натиснете и задръжте **R3 + TURBO**, докато контролерът не започне да вибрира.
- Повторете същото действие, за да се върнете назад.
- Функция за нулиране.

Кога да използвате нулиране

Използвайте функцията за нулиране, ако контролерът:

- Не се свързва.
- Се държи неочаквано.
- Има неправилни реакции на бутоните.

Как да го рестартирате

1. Намерете **бутона RESET** на контролера
2. Натиснете го с помощта на **малка игла или кламер**

Контролерът ще се рестартира и ще се върне към фабричните настройки.



RO GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

CARACTERISTICI

- Două butoane macro programabile în spate.
- Compatibilitate wireless cu playstation 4 și 5, switch și PC.
- Senzor de mișcare pentru detectarea imersivă a înclinării și mișcării.
- Joystick-uri cu efect Hall anti-derapaj.
- Touchpad cu două puncte pentru o introducere multi-touch receptivă.
- Vibrație dublă cu efecte realiste de zgomot.
- D-Pad tactil Switch interschimbabil pentru un control direcțional precis.
- Mufă de 3,5 mm pentru căști și microfon.

DETALII PRODUS

1. Touchpad
2. Buton HOME
3. Buton OPTIONS
4. Buton SHARE
5. D-Pad
6. Butoane LED Y, B, X, A
7. Stick stâng (L3)
8. Stick dreapta (R3)
9. Butonul Turbo
10. Butonul R1
11. Butonul R2
12. Butonul L1
13. Butonul L2
14. Port de încărcare tip C
15. Butonul MR
16. Buton ML
17. Mufă de 3,5 mm



ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

Asigurați-vă că aveți:

- Controlerul **Spartan Gear Sarissa**.
- Dongle wireless USB.
- Cablu de încărcare USB (inclus în pachet).

Pasul 1: Porniți consola playstation 5

1. Apăsăți **butonul de pornire** din partea frontală a consolei playstation 5.
2. Așteptați până când apare ecranul de start.

NOTĂ: Dacă este prima dată când utilizați consola, efectuați mai întâi configurarea inițială.

Pasul 2: Conectare obligatorie la prima utilizare (Cablul USB)

La prima utilizare, trebuie să conectați controlerul **Spartan Gear Sarissa** folosind cablul USB (inclus în pachet)

1. Conectați **cablul USB** la consola playstation 5
2. Conectați celălalt capăt la controlerul **Spartan Gear Sarissa**.
3. Apăsăți o dată butonul HOME.

Acest pas este necesar pentru inițializarea și înregistrarea corectă a controlerului pe consolă.

Omisiunea acestui pas poate împiedica realizarea cu succes a asocierii wireless.

Pasul 3: Setări metoda de comunicare playstation 5

1. Accesați **Setări**.
2. Navigați la: **Accesorii → Controale (General) → Metodă de comunicare**
3. Selectați **Utilizați cablu USB**.

Această setare este necesară pentru compatibilitatea cu receptorul wireless USB.

Pasul 4: Asociați-vă cu dongle-ul USB

1. Deconectează cablul USB de la controler.
2. Introduceți **dongle-ul USB** în consola playstation 5.
3. Țineți apăsat **butonul de asociere de pe dongle** timp de aproximativ 3 secunde.
 - Indicatorul LED va începe să clipească.
4. Asigurați-vă că controlerul **Spartan Gear Sarissa** este oprit.
5. Țineți apăsat **butoanele SHARE + HOME** timp de aproximativ 3 secunde.
 - LED-ul controlerului va clipi rapid (modul de asociere).
6. Așteptați câteva secunde până când asocierea este finalizată.
 - LED-ul va rămâne aprins sau își va schimba modelul de aprindere.

Pasul 5: Selectați profilul de utilizator

1. Alegeți contul de utilizator playstation de pe ecran.
2. Controlerul **Spartan Gear Sarissa** este acum gata de utilizare

Reconectare

După asocierea inițială:

1. Introduceți **cheia USB** în consola playstation 5.
2. Așteptați până când **LED-ul** dongle-ului **începe să clipească**.
3. Apăsați o dată butonul HOME de pe controlerul **Spartan Gear Sarissa**.

Controlerul se va reconecta **automat**.

GHID DE CONECTARE

(playstation 4 / playstation 3)

Conexiune Bluetooth (fără fir)**Asociere inițială**

1. **Porniți** consola playstation 4 / playstation 3.
2. Conectați controlerul **Spartan Gear Sarissa** la consolă folosind **cablul USB** (inclus în pachet).
3. Apăsați o dată butonul HOME.
 - Indicatorul LED va rămâne aprins, confirmând conectarea cu succes.
4. Deconectați cablul USB.

Controlerul **Spartan Gear Sarissa** este acum conectat fără fir prin Bluetooth

Reconectare (fără fir)

După ce controlerul a fost asociat o dată:

1. **Porniți** consola playstation 4 / playstation 3.
2. Țineți apăsat butonul HOME timp de aproximativ **1 secundă**.

Controlerul **Spartan Gear Sarissa** se va reconecta automat.

Jucați în timp ce încărcăți (opțional)

De asemenea, puteți utiliza controlerul în **modul cu fir în timpul încărcării**:

1. Conectați cablul USB la consolă și la controler
2. Apăsați butonul HOME.

Controlerul va funcționa normal în timpul încărcării.

Conexiune prin cablu

Utilizați această metodă dacă preferați o conexiune prin cablu stabilă sau dacă bateria este descărcată.

Pași

1. **Porniți** consola playstation 4 / playstation 3.
2. Conectați **cablul USB** la consolă și la controlerul **Spartan Gear Sarissa**.
3. Apăsați **butonul HOME**

Controlerul se va porni și va funcționa în modul cu fir.

GHID DE CONECTARE *(Windows PC)*

Înainte de a începe

Asigurați-vă că aveți:

- Controlerul **Spartan Gear Sarissa**.
- Cablu de încărcare USB.
- Dongle wireless USB.

Conexiune prin cablu (USB)

Conectare prin cablu

1. Conectați **cablul USB** la PC.
2. Conectați celălalt capăt la controlerul **Spartan Gear Sarissa**.
3. Controlerul se va porni automat.
 - Controlerul este detectat ca „Controler **wireless**”
 - Indicatorul LED se va aprinde în **albastru**.

În acest mod, controlerul funcționează cu platforme precum Steam, iar sunetul (mufa pentru căști) este acceptat.

Comutați la modul X-Input (recomandat pentru jocurile pe PC)

Țineți apăsat **butoanele SHARE + OPTIONS** timp de aproximativ 3 secunde

Controlerul va trece în modul X-Input. Acest mod oferă cea mai bună compatibilitate cu majoritatea jocurilor pentru PC.

Conexiune wireless de 2,4 GHz (dongle USB)

Asociere inițială.

1. Introduceți dongle-ul USB în PC.
2. Țineți apăsat butonul de asociere de pe dongle timp de aproximativ 3 secunde.
 - LED-ul va începe să clipească.
3. Asigurați-vă că controlerul este **oprit**.
4. Țineți apăsat **butoanele SHARE + HOME** timp de aproximativ 3 secunde
 - LED-ul controlerului va clipi rapid.
5. Așteptați până când LED-urile atât ale dongle-ului, cât și ale controlerului rămân aprinse constant.
6. Apăsați o dată butonul HOME pentru a începe utilizarea controlerului

Controlerul se conectează **în mod implicit** în **modul X-Input**.

Reconectare

1. Introduceți dongle-ul USB în PC.
2. Apăsați o dată **butonul HOME**.

Controlerul **Spartan Gear Sarissa** se va reconecta automat.

CONEXIUNE BLUETOOTH

Cerințe

PC-ul dvs. trebuie să aibă **funcție Bluetooth încorporată**.

NOTĂ: Un adaptor USB Bluetooth nu este inclus în pachet.

Dacă PC-ul dvs. nu acceptă Bluetooth, utilizați în schimb dongle-ul USB inclus sau conexiunea prin cablu.

Asociere prin Bluetooth

Activați **Bluetooth** pe computer.

1. Țineți apăsată **butoanele SHARE + HOME** timp de aproximativ 3 secunde.
 - LED-ul va clipi alb (modul de asociere).
2. Pe PC, căutați dispozitive Bluetooth.
3. Selectați „**Wireless Controller**” din listă
4. Odată conectat, LED-ul va deveni **albastru**.

GHID DE CONECTARE NINTENDO SWITCH

Înainte de a începe

Asigurați-vă că:

- nintendo switch este pornit
- Vă aflați pe ecranul HOME

Pașul 1: Deschide ecranul de asociere a controlerului

Pe nintendo switch:

1. Selectați Controllere din meniul HOME
2. Alegeți „Schimbare prindere/Ordine”

Se va deschide ecranul de asociere a controlerelor.





Consola caută acum noi controlere.

Pasul 2: Intrați în modul de asociere pe controler

1. Pe controlerul **Spartan Gear Sarissa**, țineți apăsată butoanele OPTIONS + HOME timp de aproximativ 3 secunde.
2. Eliberați butoanele când LED-ul începe să clipească rapid
Acest lucru indică faptul că controlerul se află în modul de asociere.

Pasul 3: Finalizați conexiunea

- Așteptați câteva secunde până când controlerul apare pe ecran
- Odată conectat, LED-ul va rămâne **aprins**.

Pasul 4: Confirmare și pornire

Apăsați butonul A de pe controler.

Controlerul **Spartan Gear Sarissa** este acum gata de utilizare.

Reconectare

După prima asociere reușită:

1. Porniți nintendo switch.
2. Țineți apăsat butonul HOME timp de aproximativ
1 secundă

Controlerul se va reconecta automat.

FUNCȚIA TURBO

Ce este Turbo?

Turbo permite repetarea automată a acțiunii unui buton cât timp îl țineți apăsat – util pentru fotografiere sau acțiuni rapide.

Butoane compatibile cu funcția Turbo

Puteți aplica funcția Turbo la:

Triunghi, Pătrat, Cercul, Crucea, L1, L2, R1, R2, L3, R3

Cum se utilizează funcția Turbo

Activați funcția Turbo

1. Țineți apăsat butonul **TURBO**
2. În timp ce îl țineți apăsat, apăsați butonul dorit (de ex. R2)
 - Prima dată → **Turbo manual** (se repetă cât timp țineți apăsat butonul)
 - Apăsați din nou → **Turbo automat** (se repetă automat)
 - Apăsați din nou → **Turbo OPRIT**

Fiecare apăsare comută între: **Manual → Auto → Oprit**

Niveluri de viteză Turbo

Există **3 niveluri de viteză**:

- **Scăzut** → LED intermitent lent
- **Mediu** → LED care clipește normal
- **Ridicat** → LED care clipește rapid

Reglarea vitezei Turbo

Când funcția Turbo este activă:

- Creșterea vitezei: țineți apăsat **TURBO** + împingeți joystick-ul drept în sus
- Reduceți viteza: țineți apăsat **TURBO** + apăsați joystick-ul drept în jos

Dezactivează toate funcțiile Turbo

Apăsați și țineți apăsat: **SHARE** + **TURBO** timp de ~1 secundă.

- Controlerul va vibra.
- Toate setările Turbo vor fi șterse.

FUNCȚIA MACRO (BUTOANELE ML/MR)

Ce este o macro?

O macro vă permite să înregistrați o secvență de apăsări de butoane și să o atribuiți:

- **ML** (butonul din spate stânga)
- **MR** (butonul din spate dreapta)

Butoane pe care le puteți înregistra

Toate butoanele principale, inclusiv:

- Butoanele frontale (Triunghi, Pătrat, Cerc, Cruce).
- Butoanele de pe umăr (L1, L2, R1, R2).
- D-pad (Sus, Jos, Stânga, Dreapta).
- Butoane stick (L3, R3).

Înregistrați o macro

1. Țineți apăsat butonul **TURBO** timp de aproximativ 3 secunde
 - LED-ul clipește încet + vibrație → modul de înregistrare.
2. Apăsați butoanele dorite **în ordine**.
 - Intervalul dintre apăsări este înregistrat automat
3. Apăsați **ML** sau **MR** pentru a salva
 - LED-ul rămâne aprins + vibrația confirmă salvarea

Utilizați o macro

1. Apăsați **ML** sau **MR**
2. Secvența înregistrată va rula automat.

Ștergeți o macro

1. Țineți apăsat butonul **TURBO** timp de ~3 secunde
2. Apăsați **ML** sau **MR**
 - Macrocomanda asociată aceluși buton va fi ștearsă.

Funcția de memorie

- Macro-urile sunt salvate automat.
- Acestea rămân stocate chiar și după ce controlerul este oprit.

SETĂRI LED ȘI ILUMINARE

Reglarea luminozității

Controlerul dispune de 6 niveluri de luminozitate:

0% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%

Creșterea luminozității: țineți apăsat **butonul OPTIONS** și apăsați **butonul D-Pad SUS**.

Reducerea luminozității: țineți apăsat **butonul OPTIONS** și apăsați **butonul D-Pad DOWN**.

Schimbarea modului de iluminare RGB

Puteți comuta între diferite efecte de iluminare:

- Țineți apăsat **butonul OPTIONS** și apăsați **butonul D-Pad STÂNGA** sau **DREAPTA**.

Controlerul va memora ultimul mod de iluminare selectat.

SCHIMBAREA FUNCȚIILOR BUTOANELOR

(Comutator de dispunere ABXY)

Ce face această funcție

Schimbă dispunerea butoanelor (util pentru diferite stiluri de joc sau preferințe de platformă).

- $A \leftrightarrow B$
- $X \leftrightarrow Y$

Activare / Dezactivare

- Ține apăsată butoanele **R3 + TURBO** până când controlerul vibrează.
- Repetați aceeași acțiune pentru a reveni la starea inițială.
- Funcția de resetare.

Când se utilizează funcția de resetare

Utilizați funcția de resetare dacă controlerul:

- Nu se conectează.
- Se comportă neașteptat.
- Răspunsurile butoanelor sunt incorecte.

Cum se resetează





1. Localizați **butonul RESET** de pe controler
 2. Apăsați-l folosind **un ac mic sau o agrafă**
- Controlerul se va reporni și va reveni la setările implicite.

JELLEMZŐK

- Két programozható hátsó makrógomb.
- Vezeték nélküli kompatibilitás playstation 4 és 5, Switch és PC eszközökkel.
- Mozgásérzékelő a magával ragadó dőlés- és mozgásérzékeléshez.
- Driftmentes Hall Effect analóg karok.
- Kétpontos érintőpad a gyors és érzékeny többérintéses vezérléshez.
- Kettős rezgés valósághű rezgési effektekkel.
- Cserélhető, tapintható visszajelzésű Switch D-Pad a pontos irányítás érdekében.
- 3,5 mm-es fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó.

TERMÉKADATOK

1. Érintőpad
2. HOME gomb
3. OPTIONS gomb
4. SHARE gomb
5. Iránygombok (D-Pad)
6. Y, B, X, A LED gombok
7. Bal oldali kar (L3)
8. Jobb oldali kar (R3)
9. Turbo gomb
10. R1 gomb
11. R2 gomb
12. L1 gomb
13. L2 gomb
14. Type-C töltőport
15. MR gomb
16. ML gomb
17. 3,5 mm-es jack csatlakozó



Mielőtt elkezdi

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik az alábbiakkal:

- **Spartan Gear Sarrissa** kontroller
- USB vezeték nélküli vevőegység (dongle)
- USB töltőkábel (a csomag tartalma)

1. lépés: A playstation 5 konzol bekapcsolása

1. Nyomja meg a playstation 5 konzol elején található Power gombot.
2. Várja meg, amíg megjelenik a kezdőképernyő.

MEGJEGYZÉS: Ha most használja először a konzolt, először végezze el a kezdeti beállításokat.

2. lépés: Kötelező első csatlakoztatás (USB-kábel)

Az első használat során kötelező a **Spartan Gear Sarrissa** kontroller USB-kábellel történő csatlakoztatása.

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a playstatio 5 konzolhoz.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa a **Spartan Gear Sarrissa** kontrollerhez.
3. Nyomja meg egyszer a HOME gombot.

Ez a lépés szükséges a kontroller megfelelő inicializálásához és regisztrálásához a konzolon.

A lépés kihagyása megakadályozhatja a vezeték nélküli párosítás sikeres létrejöttét.

3. lépés: A playstation 5 kommunikációs módjának beállítása

1. Nyissa meg a Beállítások menüt.
2. Lépjen ide: **Kiegészítők → Kontrollerek (Általános) → Kommunikációs mód**
3. Válassza a **USB-kábel** használata lehetőségét.
Ez a beállítás szükséges az USB vezeték nélküli vevőegységgel való kompatibilitáshoz.

4. lépés: Párosítás az USB vevőegységgel

1. Húzza ki az **USB-kábelt** a kontrollerből.
2. Csatlakoztassa az **USB vevőegységet** a playstation 5 konzolhoz.
3. Tartsa lenyomva a **vevőegységen** található párosító gombot körülbelül 3 másodpercig.
 - A LED jelzőfény villogni kezd.
4. Győződjön meg róla, hogy a **Spartan Gear Sarrissa** kontroller kikapcsolt állapotban van.
5. Tartsa lenyomva a **SHARE + HOME gombokat** körülbelül 3 másodpercig.
 - A kontroller LED-je gyors villogásba kezd (párosítási mód).
6. Várjon néhány másodpercet, amíg a párosítás befejeződik.
 - A LED folyamatosan világítani kezd vagy más mintázatra vált.

5. lépés: Felhasználói profil kiválasztása

1. A képernyőn válassza ki playstation felhasználói fiókját.
2. A **Spartan Gear Sarrissa** controller használatra kész.

ÚJRACSATLAKOZÁS

A kezdeti párosítás után:

1. Csatlakoztassa az **USB vevőegységet** a playstation 5 konzolhoz.
2. Várja meg, amíg a vevőegység **LED-je villogni kezd**.
3. Nyomja meg egyszer a HOME gombot a **Spartan Gear Sarrissa** controlleren.

A controller automatikusan újracsatlakozik.

CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ

(playstation 4 / playstation 3)

Bluetooth kapcsolat (vezeték nélküli)

Első párosítás

1. **Kapcsolja** be a playstation 4 / playstation 3 konzolt.
2. Csatlakoztassa a **Spartan Gear Sarrissa** kontrollert a konzolhoz az **USB-kábel** segítségével (a csomag tartalma).
3. Nyomja meg egyszer a HOME gombot.
 - A LED folyamatos világításra vált, jelezve a sikeres csatlakozást.
4. Húzza ki az **USB-kábelt**.

A **Spartan Gear Sarrissa** controller most már Bluetooth kapcsolaton keresztül vezeték nélkül csatlakozik.

Újracsatlakozás (vezeték nélkül)

Miután a kontroller egyszer már párosítva lett:

- **Kapcsolja** be a playstation 4 / playstation 3 konzolt.
- Tartsa lenyomva a HOME gombot körülbelül **1 másodpercig**.

A **Spartan Gear Sarrissa** kontroller automatikusan újracsatlakozik.

Játék töltés közben (opcionális)

A kontrollert töltés közben vezetékes módban is használhatja:

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a konzolhoz és a kontrollerhez.
2. Nyomja meg a **HOME gombot**.

A kontroller töltés közben is normálisan működik.

Vezetékes kapcsolat

Ezt a módszert használja, ha stabil vezetékes kapcsolatot szeretne, vagy ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

Lépések

1. Kapcsolja be a playstation 4 / playstation 3 konzolt.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a konzolhoz és a **Spartan Gear Sarrissa** kontrollerhez.

3. Nyomja meg a HOME gombot.

A kontroller bekapcsol és vezetékes módban működik.

CSATLAKOZÁSI ÚTMUTATÓ *(Windows PC)*

Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a következőkkel:

- **Spartan Gear Sarrissa** kontrollér
- USB töltőkábel
- USB vezeték nélküli vevőegység (dongle)

Vezetékes kapcsolat (USB)

Csatlakoztatás kábelrel

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa a **Spartan Gear Sarrissa** kontrollérhez.
3. A kontrollér automatikusan bekapcsol.
 - A rendszer „**Wireless Controller**” néven ismeri fel.
 - A LED jelzőfény kéken világít.

Ebben az üzemmódban a kontrollér olyan platformokkal is működik, mint a **Steam**, valamint a fejhallgató-csatlakozó hangátvitelre is támogatott.

Átváltás X-Input módba (ajánlott PC-s játékokhoz)

Tartsa lenyomva a **SHARE + OPTIONS** gombokat körülbelül 3 másodpercig. A kontrollér X-Input módra vált. Ez a mód biztosítja a legjobb kompatibilitást a legtöbb PC-s játékkal.

2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat (USB vevőegység)

Első párosítás

1. Csatlakoztassa az USB vevőegységet a számítógéphez.
2. Tartsa lenyomva a vevőegység párosító gombját körülbelül 3 másodpercig.
 - A LED villogni kezd.
3. Ellenőrizze, hogy a kontroller kikapcsolt állapotban van
4. Tartsa lenyomva a SHARE + HOME gombokat körülbelül 3 másodpercig.
 - A kontroller LED-je gyorsan villogni kezd.
5. Várjon, amíg mind a vevőegység, mind a kontroller LED-je folyamatos világításra vált.
6. Nyomja meg egyszer a HOME gombot a használat megkezdéséhez.

A kontroller alapértelmezés szerint X-Input módban csatlakozik.

Újracsatlakozás

1. Csatlakoztassa az USB vevőegységet a számítógéphez.
2. Nyomja meg egyszer a **HOME gombot**.

A **Spartan Gear Sarrissa** kontroller automatikusan újracsatlakozik.

BLUETOOTH KAPCSOLAT

Követelmény

A számítógépnek rendelkeznie kell beépített Bluetooth támogatással.

MEGJEGYZÉS: USB Bluetooth adapter **nem tartozék**.

Ha a számítógép nem támogatja a Bluetooth kapcsolatot, használja a mellékelt USB vevőegységet vagy a vezetékes kapcsolatot.

Párosítás Bluetooth segítségével

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a számítógépén.
 2. Tartsa lenyomva a **SHARE + HOME** gombokat körülbelül 3 másodpercig.
 - A LED fehéren villogni kezd (párosítási mód).
 3. Keressen Bluetooth eszközöket a számítógépén.
 4. Válassza ki a listából a „**Wireless Controller**” eszközt.
- A csatlakozás után a LED kékre vált.

NINTENDO SWITCH CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ

Mielőtt elkezdi

Győződjön meg arról, hogy:

- A Nintendo Switch be van kapcsolva.
- A HOME képernyő látható.

1. lépés: A kontroller párosító képernyő megnyitása

A Nintendo Switch konzolon:

1. Válassza a **Controllers (Kontrollerek)** menüpontot.
2. Válassza a „Change Grip/Order” lehetőséget.

Ezzel megnyílik a kontroller párosító képernyő.





A konzol ekkor új kontrollereket keres.

2. lépés: Párosítási mód aktiválása a kontrolleren

A **Spartan Gear Sarrissa** kontrolleren:

1. Tartsa lenyomva az **OPTIONS + HOME** gombokat körülbelül 3 másodpercig.
2. Engedje fel a gombokat, amikor a LED gyors villogásba kezd.

Ez jelzi, hogy a controller párosítási módban van.

3. lépés: A kapcsolat befejezése

- Várjon néhány másodpercet, amíg a controller megjelenik a képernyőn.
- A sikeres csatlakozást követően a LED folyamatos világításra vált.

4. lépés: Megerősítés és indítás

Nyomja meg a kontrolleren található **A gombot**.

A **Spartan Gear Sarrissa** controller most már használatra kész.

Újracsatlakozás

Az első sikeres párosítás után:

- Kapcsolja be a Nintendo Switch konzolt.
- Tartsa lenyomva a **HOME gombot** körülbelül 1 másodpercig.

A controller automatikusan újracsatlakozik.

TURBO FUNKCIÓ

Mi az a Turbo funkció?

A Turbo funkció lehetővé teszi, hogy egy gomb **automatikus**an ismétlje a **parancsot**, amíg lenyomva tartja azt. Ez különösen hasznos lövöldözős játékokban vagy gyors ismétlődő műveletek végrehajtásakor.

Turbo funkciót támogató gombok

A Turbo az alábbi gombokra alkalmazható:

Triangle, Square, Circle, Cross, L1, L2, R1, R2, L3, R3

A Turbo funkció használata

Turbo bekapcsolása

1. Tartsa lenyomva a **TURBO** gombot.
2. Miközben nyomva tartja, nyomja meg azt a gombot, amelyhez a Turbo funkciót hozzá szeretné rendelni (például R2).

A működési módok:

- Első aktiválás → **Kézi Turbo** (csak a gomb nyomva tartása alatt ismétél)
- Második aktiválás → **Automatikus Turbo** (folyamatosan ismétél)
- Harmadik aktiválás → **Turbo kikapcsolva**

A funkciók sorrendje:

Kézi Turbo → Automatikus Turbo → Kikapcsolva

Turbo sebességszintek

Három különböző sebesség érhető el:

- **Alacsony** → lassan villogó LED
- **Közepes** → normál ütemben villogó LED
- **Magas** → gyorsan villogó LED

Turbo sebességének módosítása

Amíg a Turbo aktív:

- Sebesség növelése: Tartsa lenyomva a **TURBO gombot** + **Tolja a jobb analóg kart (Right Stick) felfelé**
- Sebesség csökkentése: Tartsa lenyomva a **TURBO gombot** + **Tolja a jobb analóg kart lefelé**

Összes Turbo funkció törlése

Tartsa lenyomva a **SHARE** + **TURBO** gombokat körülbelül 1 másodpercig. A kontroller:

- Rezgéssel jelez
- Minden Turbo-beállítást töröl

MAKRÓ FUNKCIÓ (ML/MR GOMBOK)

Mi az a makró?

A makró lehetővé teszi több gombnyomásból álló parancssorozat rögzítését, amelyet az alábbi hátsó gombok egyikéhez rendelhet:

- **ML** (bal hátsó gomb)
- **MR** (jobb hátsó gomb)

Rögzíthető gombok

Minden fő funkciógomb rögzíthető, beleértve:

- Előlap gombok (Triangle, Square, Circle, Cross)
- Vállgombok (L1, L2, R1, R2)
- Iránygombok (D-Pad) (Fel, Le, Balra, Jobbra)
- Analóg kar gombjai (L3, R3)

Makró rögzítése

1. Tartsa lenyomva a **TURBO** gombot körülbelül 3 másodpercig.
 - A LED lassan villogni kezd, és a kontroller rezeg.
A kontroller rögzítési módba lép.
2. Nyomja le a kívánt gombokat a kívánt sorrendben.
 - A gombnyomások közötti időközök automatikusan mentésre kerülnek.
3. Nyomja meg az **ML** vagy **MR** gombot a mentéshez.
 - A LED folyamatosan világít és a rezgés megerősíti a sikeres mentést.

Makró használata

1. Nyomja meg az **ML** vagy **MR** gombot.
2. A korábban elmentett művelet sor automatikusan végrehajtásra kerül.

Makró törlése

1. Tartsa lenyomva a **TURBO** gombot körülbelül 3 másodpercig.
2. Nyomja meg az **ML** vagy **MR** gombot.
 - Az adott gombhoz rendelt makró törlődik.

Memória funkció

- A makrók automatikusan mentésre kerülnek.
- A mentett makrók a kontroller kikapcsolása után is megmaradnak.

LED ÉS VILÁGÍTÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Fényerő beállítása

A kontroller 6 fényerőszintet támogat:

0% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%

Fényerő növelése: Tartsa lenyomva az **OPTIONS** gombot + Nyomja meg a **D-Pad FEL** gombot.

Fényerő csökkentése: Tartsa lenyomva az **OPTIONS** gombot + Nyomja meg a **D-Pad LE** gombot.

RGB világítási mód módosítása

A különböző világítási effektek közötti váltáshoz:

- Tartsa lenyomva az **OPTIONS** gombot + Nyomja meg a **D-Pad BALRA** vagy **D-Pad JOBBRA** gombot.

A kontroller megjegyzi az utoljára kiválasztott világítási módot.

GOMBKIOSZTÁS CSERÉJE (ABXY Layout Switch)

Funkció leírása

Ez a funkció felcseréli a gombkiosztást, ami hasznos lehet különböző platformok vagy játéktílusok esetén.

A következő cserék történnek:

- $A \leftrightarrow B$
- $X \leftrightarrow Y$

Aktiválás / Kikapcsolás

- Tartsa lenyomva az **R3 + TURBO** gombokat addig, amíg a kontroller rezegni nem kezd.
- A visszakapcsoláshoz ismétlje meg ugyanezt a műveletet.

Visszaállítási funkció (Reset)

Mikor használja?

Használja a Reset funkciót, ha a kontroller:

- Nem csatlakozik megfelelően
- Rendellenesen működik
- Hibás gombválaszokat ad

Visszaállítás végrehajtása

1. Keresse meg a kontrolleren található **RESET gombot**.
2. Egy vékony tű vagy gemkapocs segítségével nyomja meg a gombot.

A kontroller újraindul és visszaáll az alapértelmezett gyári beállításokra.





FI PIKA-ALOITUSOPAS

OMINAISUUDET

- Kaksi ohjelmoitavaa makropainiketta takana.
- Langaton yhteensopivuus PlayStation 4:n ja 5:n, Switchin sekä PC:n kanssa.
- Liikeanturi mukaansatempaavaan kallistus- ja liikkeentunnistukseen.
- Hall Effect -ohjaussauvat, jotka ehkäisevät drift-ilmiötä.
- Kaksipisteinen kosketuslevy responsiiviseen monikosketusohjaukseen.
- Kaksoistärinä realistisilla värinäefekteillä.
- Vaihdeettava, tuntopalauteinen Switch D-Pad tarkkaan suuntaohjaukseen.
- 3,5 mm:n kuuloke- ja mikrofoniiliitäntä.

TUOTETIEDOT

1. Kosketuslevy
2. HOME-painike
3. OPTIONS-painike
4. SHARE-painike
5. Ohjausristi (D-Pad)
6. Y, B, X, A LED-painikkeet
7. Vasen ohjaussauva (L3)
8. Oikea ohjaussauva (R3)
9. Turbo-painike
10. R1-painike
11. R2-painike
12. L1-painike
13. L2-painike
14. Type-C-latausportti
15. MR-painike
16. ML-painike
17. 3,5 mm:n kuulokeliitäntä



FI ENNEN ALOITTAMISTA

Varmista, että sinulla on:

- **Spartan Gear Sarrissa -ohjain**
- USB-langaton vastaanotin (dongle)
- USB-latauskaapeli (sisältyy pakkaukseen)

Vaihe 1: Käynnistä playstation 5-konsoli

1. Paina playstation 5-konsolin etupuoella olevaa **Power**-painiketta.
2. Odota, kunnes aloitusnäyttö tulee näkyviin.

HUOMAUTUS: Jos käytät konsolia ensimmäistä kertaa, suorita alkuasetukset ennen jatkamista.

Vaihe 2: Pakollinen ensimmäinen yhteys (USB-kaapeli)

Ensimmäisellä käyttökerralla **Spartan Gear Sarrissa -ohjain täytyy yhdistää USB-kaapelilla.**

1. Liitä USB-kaapeli playstation 5-konsoliin.
2. Liitä kaapelin toinen pää ohjaimeen.
3. Paina **HOME-painiketta** kerran.

Tämä vaihe tarvitaan ohjaimen alustamiseen ja rekisteröimiseen konsolille.

Vaiheen ohittaminen voi estää onnistuneen langattoman pariliitoksen muodostamisen.

Vaihe 3: Aseta playstation 5:n tiedonsiirtotapa

1. Avaa **Settings (Asetukset)**.
2. Siirry kohtaan:
Accessories → Controllers (General) → Communication Method
3. Valitse **Use USB Cable**.

Tämä asetus on välttämätön USB-vastaanottimen yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Vaihe 4: Pariliitos USB-vastaanottimen kanssa

1. Irrota USB-kaapeli ohjaimesta.
2. Liitä USB-vastaanotin playstation 5-konsoliin.
3. Pidä vastaanottimen **pairing-painiketta** painettuna noin 3 sekunnin ajan.
 - LED-merkkivalo alkaa vilkkua.
4. Varmista, että ohjain on sammutettuna.
5. Pidä **SHARE + HOME** -painikkeita painettuna noin 3 sekuntia.
 - Ohjaimen LED alkaa vilkkua nopeasti (pariliitostila).
6. Odota muutama sekunti, kunnes pariliitos on valmis.
 - LED jää palamaan jatkuvasti tai vaihtaa vilkkumiskuviota.

Vaihe 5: Valitse käyttäjäprofiili

1. Valitse playstation-käyttäjätili näytöltä.
2. **Spartan Gear Sarrissa -ohjain** on nyt käyttövalmis.

FI

Uudelleenyhdistäminen

Ensimmäisen pariliitoksen jälkeen:

1. Liitä USB-vastaanotin playstation 5-konsoliin.
2. Odota, että vastaanottimen LED alkaa vilkkua.
3. Paina ohjaimen **HOME-painiketta** kerran.

Ohjain yhdistyy automaattisesti uudelleen.

YHTEYSOPAS *(playstation 4 / playstation 3)*

Bluetooth-yhteys (langaton)

Ensimmäinen pariliitos

1. Käynnistä playstation 4- tai playstation 3-konsoli.
 2. Liitä **Spartan Gear Sarrissa** -ohjain konsoliin USB-kaapelilla.
 3. Paina **HOME-painiketta** kerran.
 - LED-merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti, mikä vahvistaa onnistuneen yhteyden.
 4. Irrota USB-kaapeli.
- Ohjain on nyt yhdistetty langattomasti Bluetoothin kautta.

Uudelleenyhdistäminen (langaton)

Kun ohjain on kerran paritettu:

1. Käynnistä playstation 4- tai playstation 3-konsoli.
 2. Pidä **HOME-painiketta** painettuna noin yhden sekunnin ajan.
- Ohjain yhdistyy automaattisesti uudelleen.

FI

Pelaaminen latauksen aikana (valinnainen)

Voit käyttää ohjainta myös johdollisesti latauksen aikana:

1. Liitä USB-kaapeli konsoliin ja ohjaimeen.
2. Paina **HOME-painiketta**.

Ohjain toimii normaalisti latauksen aikana.

Johdollinen yhteys

Käytä tätä menetelmää, jos haluat vakaan johdollisen yhteyden tai akun varaustaso on alhainen.

Vaiheet

1. Käynnistä playstation 4- tai playstation 3-konsoli.
2. Liitä USB-kaapeli konsoliin ja ohjaimeen.
3. Paina **HOME-painiketta**.

Ohjain käynnistyy ja toimii johdollisessa tilassa.

YHTEYSOPAS *(Windows PC)*

Ennen aloittamista

- Varmista, että sinulla on:
- **Spartan Gear Sarrissa** -ohjain
- USB-latauskaapeli
- USB-langaton vastaanotin (dongle)

FI

Johdollinen yhteys (USB)

Yhdistä kaapelilla

1. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen.
2. Liitä kaapelin toinen pää **Spartan Gear Sarrissa** -ohjaimen.
3. Ohjain käynnistyy automaattisesti.
 - Tietokone tunnistaa laitteen nimellä **“Wireless Controller”**.
 - LED-merkkivalo palaa sinisenä.

Tässä tilassa ohjain toimii esimerkiksi **Steamin** kanssa, ja myös kuulokeliitännän ääni on tuettu.

Vaihtaminen X-Input-tilaan (suositellaan PC-pelaamiseen)

Pidä **SHARE + OPTIONS** -painikkeita painettuna noin 3 sekunnin ajan. Ohjain vaihtaa **X-Input-tilaan**.

Tämä tila tarjoaa parhaan yhteensopivuuden useimpien PC-pelien kanssa.

2,4 GHz langaton yhteys (USB-vastaanotin)

Ensimmäinen pariliitos

1. Liitä USB-vastaanotin tietokoneeseen.
2. Pidä vastaanottimen pariliitospainiketta painettuna noin 3 sekuntia.
 - LED alkaa vilkkua.
3. Varmista, että ohjain on sammutettu.
4. Pidä **SHARE + HOME** -painikkeita painettuna noin 3 sekuntia.

FI

5. Ohjaimen LED alkaa vilkkua nopeasti.
6. Odota, kunnes sekä vastaanottimen että ohjaimen LED-valot palavat tasaisesti.

Aloita käyttö painamalla **HOME -painiketta** kerran. Ohjain yhdistyy oletuksena **X-Input-tilassa**.

Uudelleenyhdistäminen

1. Liitä USB-vastaanotin tietokoneeseen.
2. Paina **HOME -painiketta** kerran.

Ohjain yhdistyy automaattisesti uudelleen.

BLUETOOTH-YHTEYS

Vaatimus

Tietokoneessasi täytyy olla sisäänrakennettu Bluetooth-tuki.

HUOMAUTUS: USB Bluetooth -sovitinta ei toimiteta pakkauksen mukana.

Jos tietokoneesi ei tue Bluetoothia, käytä mukana toimitettua USB-vastaanotinta tai johdollista yhteyttä.

Bluetooth-pariliitos

1. Ota Bluetooth käyttöön tietokoneessasi.
2. Pidä **SHARE + HOME** -painikkeita painettuna noin 3 sekuntia.
 - LED vilkkuu valkoisena (pariliitostila).

3. Hae Bluetooth-laitteita tietokoneellasi.
4. Valitse luettelosta **«Wireless Controller»**.
Yhteyden muodostumisen jälkeen LED palaa sinisenä.

NINTENDO SWITCH -YHTEYSOPAS

Ennen aloittamista

Varmista, että:

- Nintendo Switch on käynnissä.
- Olet HOME-näytössä.

Vaihe 1: Avaa ohjaimen pariliitosnäyttö

Nintendo Switchissä:

1. Valitse HOME-valikosta **Controllers**.
2. Valitse **“Change Grip/Order”**.

Tämä avaa ohjainten pariliitosnäytön.





Konsoli etsii nyt uusia ohjaimia.

Vaihe 2: Aseta ohjain pariliitostilaan

1. Spartan Gear Sarrissa -ohjaimessa:
Pidä **OPTIONS + HOME** -painikkeita painettuna noin 3 sekuntia.
2. Vapauta painikkeet, kun LED alkaa vilkkua nopeasti.
Tämä osoittaa, että ohjain on pariliitostilassa.

Vaihe 3: Viimeistele yhteys

- Odota muutama sekunti, kunnes ohjain ilmestyy näytölle.
- Kun yhteys on muodostettu, LED jää palamaan tasaisesti.

Vaihe 4: Vahvista ja aloita

Paina ohjaimen **A-painiketta**.

Spartan Gear Sarrissa -ohjain on nyt käyttövalmis.

Uudelleenyhdistäminen

1. Ensimmäisen onnistuneen pariliitoksen jälkeen:
Käynnistä Nintendo Switch.
2. Pidä **HOME -painiketta** painettuna noin yhden sekunnin ajan.

Ohjain yhdistyy automaattisesti uudelleen.

TURBO-TOIMINTO

Mikä on Turbo-toiminto?

Turbo-toiminnon avulla painike voi **toistaa toiminnon automaattisesti**, kun pidät sitä painettuna. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi ampumapeleissä tai nopeasti toistuvissa toiminnoissa.

Turboa tukevat painikkeet

Turbo voidaan määrittää seuraaville painikkeille:

Triangle, Square, Circle, Cross, L1, L2, R1, R2, L3, R3

Turbon käyttö

Turbon aktivointi

1. Pidä **TURBO**-painiketta painettuna.
2. Paina samalla haluamaasi painiketta (esimerkiksi R2). Toimintatilat vaihtuvat seuraavasti:
 - Ensimmäinen aktivointi → **Manuaalinen Turbo** (toistaa vain painiketta pidettäessä)
 - Toinen aktivointi → **Automaattinen Turbo** (toistaa automaattisesti)
 - Kolmas aktivointi → **Turbo pois käytöstä**

Jokainen painallus vaihtaa tilaa:

Manuaalinen → Automaattinen → Pois päältä

FI

Turbon nopeustasot

Käytettävissä on kolme nopeustasoa:

- **Matala** → LED vilkkuu hitaasti
- **Keskitaso** → LED vilkkuu normaalisti
- **Korkea** → LED vilkkuu nopeasti [

Turbon nopeuden säätäminen

Kun Turbo on aktiivinen:

- Nopeuden lisääminen: Pidä **TURBO-painiketta painettuna**. + **Työnnä oikeaa analogitikkua (Right Stick) ylöspäin**.
- Nopeuden vähentäminen: Pidä **TURBO-painiketta painettuna**. + **Työnnä oikeaa analogitikkua alaspäin**.

Kaikkien Turbo-asetusten poistaminen

Pidä **SHARE + TURBO** -painikkeita painettuna noin yhden sekunnin ajan.

Ohjain:

- Värisee vahvistukseksi
- Poistaa kaikki Turbo-asetukset

MAKROTOIMINTO (ML/MR)

Mikä on makro?

Makron avulla voit tallentaa useiden painallusten sarjan ja määrittää sen jommallekummalle seuraavista painikkeista:

- **ML** (vasen takapainike)
- **MR** (oikea takapainike)

Tallennettavat painikkeet

Kaikki tärkeimmät painikkeet voidaan tallentaa makroon, mukaan lukien:

- Etupainikkeet (Triangle, Square, Circle, Cross)
- Olkapainikkeet (L1, L2, R1, R2)
- D-Pad (Ylös, Alas, Vasen, Oikea)
- Analogitikkujen painikkeet (L3, R3)

Makron tallentaminen

1. Pidä **TURBO**-painiketta painettuna noin 3 sekuntia.
 - LED alkaa vilkkua hitaasti ja ohjain värisee. Ohjain siirtyy tallennustilaan.
2. Paina haluamiasi painikkeita haluamassasi järjestyksessä.
 - Painallusten väliset viiveet tallennetaan automaattisesti.
3. Tallenna painamalla **ML**- tai **MR**-painiketta.
 - Jatkuvasti palava LED sekä värinä vahvistavat tallennuksen onnistumisen.

Makron käyttäminen

1. Paina **ML**- tai **MR**-painiketta.
2. Tallennettu toimintasarja suoritetaan automaattisesti.

Makron poistaminen

1. Pidä **TURBO**-painiketta painettuna noin 3 sekuntia.
2. Paina **ML**- tai **MR**-painiketta.
 - Kyseiseen painikkeeseen tallennettu makro poistetaan.

Muistitoiminto

- Makrot tallennetaan automaattisesti.
- Tallennetut makrot säilyvät muistissa myös ohjaimen sammuttamisen jälkeen.

LED- JA VALAISTUSASETUKSET

Kirkkauden säätäminen

Ohjaimessa on 6 kirkkaustasoa:

0% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%

Kirkkauden lisääminen: Pidä **OPTIONS**-painiketta painettuna + Paina **D-Pad Up**.

Kirkkauden vähentäminen: Pidä **OPTIONS**-painiketta painettuna + Paina **D-Pad Down**.

RGB-valaistustilan vaihtaminen

Voit vaihtaa eri valaistustehosteiden välillä:

- Pidä **OPTIONS**-painiketta painettuna + Paina **D-Pad Left** tai **D-Pad Right**.

Ohjain muistaa viimeksi käytetyn valaistustilan.

PAINIKEASETTELUN VAIHTO (*ABXY Layout Switch*)

Toiminnon kuvaus

Tämä toiminto vaihtaa painikeasettelun seuraavasti:

- $A \leftrightarrow B$
- $X \leftrightarrow Y$

FI

Toiminto voi olla hyödyllinen eri pelialustoilla tai eri pelityyleissä.

Aktivointi / Poistaminen käytöstä

- Pidä **R3 + TURBO** -painikkeita painettuna, kunnes ohjain värisee.
- Toista sama toiminto palauttaaksesi alkuperäisen asettelun.

Reset-toiminto

Milloin Reset-toimintoa kannattaa käyttää?

Käytä palautustoimintoa, jos ohjain:

- Ei muodosta yhteyttä
- Toimii odottamattomasti
- Rekisteröi painallukset virheellisesti

Palautuksen suorittaminen





1. Etsi ohjaimesta **RESET**-painike.
2. Paina sitä pienellä neulalla tai paperiliittimellä. Ohjain käynnistyy uudelleen ja palautuu tehdasasetuksiin.

KARAKTERISTIKE

- Dva programabilna zadnja makro tastera.
- Bežična kompatibilnost sa playstation 4 i 5 konzolama, switch konzolom i PC računarima.
- Senzor pokreta za impresivno prepoznavanje nagiba i pokreta.
- Hall Effect analogne palice otporne na drift.
- Dvotačkasti tačped za brz i precizan višedodirni unos.
- Dvostruka vibracija sa realističnim efektima podrhtavanja.
- Zamenjivi Switch D-Pad sa taktilnim odzivom za preciznu kontrolu pravca.
- 3,5 mm priključak za slušalice i mikrofona.

DETALJI PROIZVODA

1. Tačped
2. HOME dugme
3. OPTIONS dugme
4. SHARE dugme
5. D-Pad (smerni tasteri)
6. Y, B, X, A LED dugmad
7. Leva analogna palica (L3)
8. Desna analogna palica (R3)
9. Turbo dugme
10. R2 dugme
11. L1 dugme
12. L2 dugme
13. L2 dugme
14. Type-C priključak za punjenje
15. MR dugme
16. ML dugme
17. 3,5 mm utičnica za slušalice



PRE POČETKA

Uverite se da imate:

- **Spartan Gear Sarrissa** kontroler
- USB bežični prijemnik (dongle)
- USB kabl za punjenje (uključen u pakovanje)

Korak 1: Uključite playstation 5 konzolu

1. Pritisnite dugme **Power** na prednjoj strani playstation 5 konzole.
2. Sačekajte da se pojavi početni ekran.

NAPOMENA: Ako prvi put koristite konzolu, prvo završite početno podešavanje.

Korak 2: Obavezno prvo povezivanje (USB kabl)

1. Prilikom prve upotrebe **morate** povezati **Spartan Gear Sarrissa** kontroler pomoću USB kabla.
2. Priključite USB kabl na playstation 5 konzolu. Drugi kraj kabla povežite sa **Spartan Gear Sarrissa** kontrolerom.
3. Jednom pritisnite dugme **HOME**.

Ovaj korak je neophodan da bi se kontroler pravilno inicijalizovao i registrovao na konzoli.

Preskakanje ovog koraka može sprečiti uspešno bežično uparivanje.

Korak 3: Podesite način komunikacije na playstation 5

1. Otvorite **Settings (Podešavanja)**.
2. Idite na: **Accessories → Controllers (General) → Communication Method**
3. Izaberite **Use USB Cable**.
Ovo podešavanje je potrebno radi kompatibilnosti sa USB bežičnim prijemnikom.

Korak 4: Uparivanje sa USB prijemnikom

1. Isključite USB kabl iz kontrolera.
2. Umetnite **USB prijemnik** u playstation 5 konzolu.
3. Pritisnite i držite dugme za uparivanje na prijemniku oko 3 sekunde.
 - LED indikator će početi da treperi.
4. Uverite se da je kontroler isključen.
5. Pritisnite i držite **SHARE + HOME** oko 3 sekunde.
 - LED na kontroleru će brzo treperiti (režim uparivanja).
6. Sačekajte nekoliko sekundi da se uparivanje završi.
 - LED će svetleti konstantno ili promeniti obrazac osvetljenja.

Korak 5: Izaberite korisnički profil

1. Na ekranu izaberite svoj playstation korisnički nalog.
2. **Spartan Gear Sarrissa** kontroler je sada spreman za upotrebu.

Ponovno povezivanje

Nakon prvog uspešnog uparivanja:

1. Priključite USB prijemnik u playstation5 konzolu.
2. Sačekajte da LED na prijemniku počne da treperi.
3. Jednom pritisnite dugme **HOME** na kontroleru. Kontroler će se automatski ponovo povezati.

UPUTSTVO ZA POVEZIVANJE SA

(playstation 4 / playstation 3)

Bluetooth veza (bežično)

Prvo uparivanje

1. Uključite playstation 4 ili playstation 3 konzolu.
2. Povežite **Spartan Gear Sarrissa** kontroler sa konzolom pomoću USB kabla.
3. Jednom pritisnite dugme **HOME**.
 - LED indikator će svetleti neprekidno, potvrđujući uspešnu vezu.
4. Isključite USB kabl.

Spartan Gear Sarrissa kontroler je sada povezan putem Bluetooth veze.

Ponovno povezivanje (bežično)

Nakon što je kontroler jednom uparen:

1. Uključite playstation 4 ili playstation 3 konzolu.
2. Držite dugme **HOME** približno jednu sekundu. Kontroler će se automatski ponovo povezati.

Igranje tokom punjenja (opciono)

Kontroler možete koristiti i tokom punjenja:

1. Povežite USB kabl sa konzolom i kontrolerom.
2. Pritisnite dugme **HOME**.

Kontroler će normalno raditi dok se puni.

Žična veza

Koristite ovu metodu ako želite stabilnu žičnu vezu ili je baterija skoro prazna.

Koraci

1. Uključite playstation 4 ili playstation 3 konzolu.
2. Povežite USB kabl sa konzolom i kontrolerom.
3. Pritisnite dugme **HOME**.

Kontroler će se uključiti i raditi u žičnom režimu.

UPUTSTVO ZA POVEZIVANJE *(Windows PC)*

Pre početka

Uverite se da imate:

- **Spartan Gear Sarrissa** kontroler
- USB kabl za punjenje
- USB bežični prijemnik (dongle)

Žična veza (USB)

Povezivanje pomoću kabla

1. Priključite USB kabl u računar.
2. Povežite drugi kraj kabla sa **Spartan Gear Sarrissa** kontrolerom.
3. Kontroler će se automatski uključiti.
 - Sistem će ga prepoznati kao **“Wireless Controller”**.
 - LED indikator će svetleti plavom bojom.

U ovom režimu kontroler radi sa platformama kao što je **Steam**, a podržan je i zvuk preko priključka za slušalice.

Prelazak na X-Input režim (preporučeno za PC igre)

Pritisnite i držite **SHARE + OPTIONS** oko 3 sekunde.

Kontroler će preći u **X-Input režim**.

Ovaj režim pruža najbolju kompatibilnost sa većinom PC igara.

2.4 GHz bežična veza (USB prijemnik)

Prvo uparivanje

1. Umetnite USB prijemnik u računar.
2. Pritisnite i držite dugme za uparivanje na prijemniku oko 3 sekunde.
 - LED indikator će početi da treperi.
3. Proverite da je kontroler isključen.
4. Pritisnite i držite **SHARE + HOME** oko 3 sekunde.
 - LED na kontroleru će brzo treperiti.

5. Sačekajte da LED na prijemniku i kontroleru pređu u stabilno stanje.
6. Jednom pritisnite **HOME** dugme za početak korišćenja. Kontroler se podrazumevano povezuje u **X-Input režimu**.

Ponovno povezivanje

1. Umetnite USB prijemnik u računar.
2. Jednom pritisnite dugme **HOME**.
Kontroler će se automatski ponovo povezati.

BLUETOOTH VEZA

Zahtev

Računar mora imati ugrađenu Bluetooth podršku.

NAPOMENA: USB Bluetooth adapter nije uključen u pakovanje.

Ako računar ne podržava Bluetooth, koristite USB prijemnik ili žičnu vezu.

Uparivanje preko Bluetooth veze

1. Uključite Bluetooth na računaru.
2. Pritisnite i držite **SHARE + HOME** oko 3 sekunde.
 - LED će treperiti belom bojom (režim uparivanja).
3. Na računaru potražite Bluetooth uređaje.
4. Izaberite **“Wireless Controller”** sa liste uređaja.
Nakon uspešnog povezivanja LED će svetleti plavom bojom.

UPUTSTVO ZA POVEZIVANJE SA NINTENDO SWITCH KONZOLOM

Pre početka

Proverite da:

- Je Nintendo Switch uključen.
- Se nalazite na **HOME** ekranu.

Korak 1: Otvaranje ekrana za uparivanje kontrolera

Na Nintendo Switch konzoli:

1. Izaberite **Controllers** iz **HOME** menija.
2. Izaberite “**Change Grip/Order**”.

Time se otvara ekran za uparivanje kontrolera.





Konzola sada traži nove kontrolere.

Korak 2: Ulazak u režim uparivanja

1. Na **Spartan Gear Sarrissa** kontroleru:
Pritisnite i držite **OPTIONS + HOME** oko 3 sekunde.
2. Otpustite dugmad kada LED počne brzo da treperi.
Ovo označava da je kontroler u režimu uparivanja.

Korak 3: Završetak povezivanja

- Sačekajte nekoliko sekundi da se kontroler pojavi na ekranu.
- Nakon uspešne veze LED će svetleti stabilno.

Korak 4: Potvrda i početak korišćenja

Pritisnite dugme **A** na kontroleru.

Spartan Gear Sarrissa kontroler je sada spreman za korišćenje.

Ponovno povezivanje

Nakon prvog uspešnog uparivanja:

1. Uključite Nintendo Switch.
2. Držite dugme **HOME** približno jednu sekundu.
Kontroler će se automatski ponovo povezati.

TURBO FUNKCIJA

Šta je Turbo funkcija?

Turbo funkcija omogućava da se određeno dugme **automatski ponavlja** dok ga držite pritisnutim. Ovo je naročito korisno za pucačke igre i situacije koje zahtevaju brzo uzastopno pritiskanje istog dugmeta.

Dugmad koja podržavaju Turbo

Turbo se može dodeliti sledećim dugmadima:

Triangle, Square, Circle, Cross, L1, L2, R1, R2, L3, R3

Korišćenje Turbo funkcije

Aktiviranje Turbo funkcije

1. Pritisnite i držite dugme **TURBO**.
2. Dok ga držite, pritisnite željeno dugme (na primer R2).
Režimi rada se menjaju sledećim redosledom:
 - Prvi put → **Manual Turbo** (ponavlja komandu dok držite dugme)
 - Drugi put → **Auto Turbo** (ponavlja komandu automatski)
 - Treći put → **Turbo OFF** (isključeno)

Svakim novim aktiviranjem ciklus se menja:

Manual → Auto → OFF

Nivoi brzine Turbo funkcije

Dostupna su tri nivoa brzine:

- **Low** → sporo treperenje LED indikatora
- **Medium** → normalno treperenje LED indikatora
- **High** → brzo treperenje LED indikatora

Podešavanje brzine Turbo funkcije

Dok je Turbo aktivan:

- Povećanje brzine: Držite **TURBO** + **Pomerite desnu analognu palicu (Right Stick) nagore.**
- Smanjenje brzine: Držite **TURBO** + **Pomerite desnu analognu palicu (Right Stick) nadole.**

Brisanje svih Turbo podešavanja

Pritisnite i držite **SHARE** + **TURBO** približno 1 sekundu.

Kontroler će:

- Zadržati vibraciju kao potvrdu
- Obrisati sva Turbo podešavanja

MAKRO FUNKCIJA (ML/MR)

Šta je makro?

Makro omogućava snimanje niza pritiskanja dugmadi i njegovo dodeljivanje jednom od sledećih zadnjih tastera:

- **ML** (levo zadnje dugme)
- **MR** (desno zadnje dugme)

Dugmad koja se mogu snimiti

Mogu se snimiti sva glavna dugmad, uključujući:

- Prednja dugmad (Triangle, Square, Circle, Cross)
- Ramena dugmad (L1, L2, R1, R2)
- D-Pad (Gore, Dole, Levo, Desno)
- Dugmad analognih palica (L3, R3)

Snimanje makro komande

1. Pritisnite i držite **TURBO** približno 3 sekunde.
 - LED počinje polako da treperi i kontroler vibrira. Kontroler ulazi u režim snimanja.
2. Pritisnite željena dugmad željenim redosledom.
 - Vremenski razmaci između pritisaka automatski se beleže.
3. Pritisnite **ML** ili **MR** za čuvanje.
 - LED ostaje uključen, a vibracija potvrđuje uspešno snimanje.

Korišćenje makro komande

1. Pritisnite **ML** ili **MR**.
2. Snimljeni niz komandi će se automatski reprodukovati.

Brisanje makro komande

1. Pritisnite i držite **TURBO** približno 3 sekunde.
2. Pritisnite **ML** ili **MR**.
 - Makro dodeljen tom dugmetu biće obrisano.

Memorijska funkcija

- Makro komande se automatski čuvaju.
- Ostaju sačuvane čak i nakon isključivanja kontrolera.

LED I RGB PODEŠAVANJA OSVETLJENJA

Podešavanje osvetljenja

Kontroler podržava 6 nivoa osvetljenja:

0% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%

Povećanje osvetljenja: Držite **OPTIONS** + Pritisnite **D-Pad UP**.

Smanjenje osvetljenja: Držite **OPTIONS** + Pritisnite **D-Pad DOWN**.

Promena RGB režima osvetljenja

Za promenu svetlosnih efekata:

Držite **OPTIONS** + Pritisnite **D-Pad LEFT** ili **D-Pad RIGHT**.

Kontroler će zapamtiti poslednji izabrani režim osvetljenja.

ZAMENA FUNKCIJA DUGMADI (*ABXY Layout Switch*)

Opis funkcije

Ova funkcija menja raspored dugmadi:

- A ↔ B
- X ↔ Y

Korisna je za različite platforme i stilove igranja.

Aktiviranje / Deaktiviranje

- Pritisnite i držite **R3 + TURBO** dok kontroler ne zavibira.
- Ponovite isti postupak da biste vratili originalni raspored.

Reset funkcija

Kada koristiti Reset?

Koristite resetovanje ako kontroler:

- Ne može da se poveže
- Radi neočekivano
- Ne registruje pravilno pritiske dugmadi

Kako izvršiti resetovanje

1. Pronađite dugme **RESET** na kontroleru.
2. Pritisnite ga pomoću tanke igle ili spajalice.
Kontroler će se ponovo pokrenuti i vratiti na fabrička podešavanja.



SPARTAN GEAR

explore our full range of products at

www.spartangear.eu

Disclaimer: Spartan Gear is an independent brand name and has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any manufacturer, company or brand. All trademarks, company and brand names used, are the property of their respective owners; *Spartan Gear (and Enarxis Dynamic Media Ltd.)* disclaims any ownership of such Registered Trademarks & brand names as well as any association with them and their respective owners. They are used here merely for delivering information.

*Playstation 3, 4 and 5 are trademarks belonging to third parties, not connected in any way with this product or with Enarxis Dynamic Media Ltd. This product has not been authorized, sponsored or otherwise approved by any third party.